



## Raze Bollard

### Robuste, breit strahlende Pollerfamilie, die eine beeindruckende Einheitlichkeit erzielt

- Patentierte streifende Flatbeam®-Optiktechnologie: Der breite Strahl kann bis zu 4 m breite Fußwege beleuchten; hoher Nutzungsgrad für minimalen Lichtstromverlust, da der Großteil des abgegebenen Lichts auf den Fußweg fällt
- Dank flacher und breiter Lichtverteilung kann die Anzahl montierter Produkte reduziert werden. Durchgängige Beleuchtung des Fußwegs bleibt erhalten. Leuchtenabstand: bis zu 8 m. Komfortvariante mit integriertem Raster (Breiter Fußweg, Komfort) erhältlich.
- Erhältlich mit einem Bewegungsmelder, DALI oder LRT, um nachts die Lichtnutzung zu optimieren
- Montagevielfalt: Der Leuchtenkopf lässt sich auf drei verschiedenen Masthöhen montieren; er lässt sich zudem direkt an der Wand montieren



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

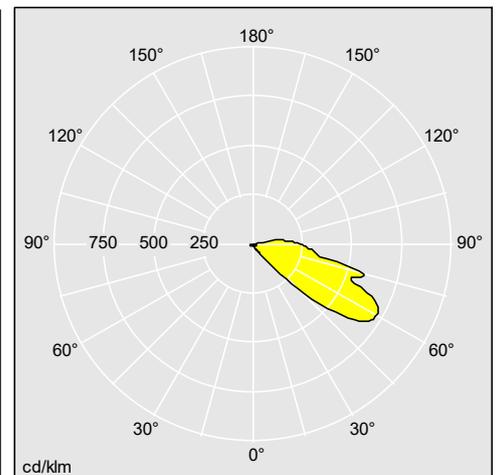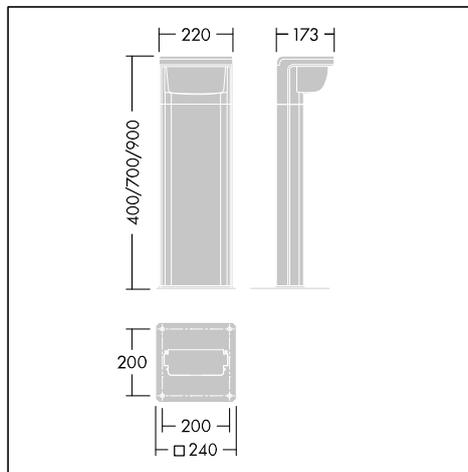

96632074

### Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN44300), beste Korrosionsbeständigkeit. Pulverbeschichtung in texturiertem THORN DUNKELGRAU / THORN HELLGRAU / Schwarz, andere RAL-Farben auf Anfrage. Zur Montage in Küstenregionen geeignet.

Abdeckung: Polycarbonat, teils satiniert, UV-stabilisiert

Befestigungen: Edelstahl

Bewegungsmelderfenster: Polycarbonat, THORN DUNKELGRAU

Flanschplatte an den Mast geschweißt

Überspannungsschutz: 6 kV, 10 kV als Variante

Hoher Widerstand des Pollers: 20 Joules und 200 Kilo

### Installation/Montage

Pollergesamthöhe: 40, 70 oder 90 cm. Montageflansch: 200 x 200 mm. Treiber sitzt im Leuchtenkopf, kann zu Wartungszwecken auch im Mast untergebracht werden. Pollerkopf lässt sich bündig an Wänden montieren (RAW)

## Raze Bollard

### Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
<b>Raze Poller 400</b>				
RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT	LED		4,79	96631798
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	LED		4,79	92909532
<b>Raze Poller 700</b>				
RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96631722
RAB 1L35-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96631723
RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT	LED		7,35	96631799
RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96632077
RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT	LED		7,375	96632078
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 700 ANT	LED		7,37	96632079
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	LED		6,49	92909526
<b>Raze Poller 900</b>				
RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT	LED		7,62	96631803
RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT	LED		8,48	96631804
RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT	LED		8,55	96631806
RAB 1L35-730 WPC HF/R SLA CL1 SP 900 ANT	LED		8,5	96631807
RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 900 ANT	LED		7,62	96632083
RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT	LED		8,505	96632086
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	LED		8,505	96632087
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	LED		7,63	92917822
<b>Raze Wall</b>				
RAW 1L20-730 WP HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96631724
RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96631725
RAW 1L35-730 WP HF CL2 6K ANT	LED		2,77	96631800
RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT	LED		2,77	96631801
RAW 1L20-830 WPC HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96632090
<b>MGR-Basisadapter</b>				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554