96549138 <COLLEGE 1X49W HFI PC CL

IP44 | IK05 | 850°C

Hochleistungs-Leuchtstofflampe, IP44, Anbau, für 1 x 49 W Lichtquelle: 1 x T16 / 49W-Lampe(n). EVG, digital dimmbares DALI/DSI-Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl, lackiert, weiß. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß mit Präzisionsdiffusor: Polycarbonat (PC), gerundet, extrudiert klar prismatisch. Ø21,5mm-Kabeleinführung, mittig am hinteren Montagesteg, mit optionaler Kabeleinführung durch jede Endkappe. Leuchte ist ausgestattet mit Einführungstüllen sowie innovativen „Quick Fix"-Beschlägen und Gleitscheiben zur direkten Verschraubung mit de Oberfläche, Zentrierbohrungen 1450 mm. Standardmäßige BESA-Anschlüsse. Seilabhängung ist mit speziellem Zubehörsatz möglich (separat zu bestellen). Leicht abnehmbare Betriebsgeräteabdeckung, die alle Komponenten schützt und abdeckt. 5 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme. Lampen sind separat zu bestellen.

Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm
Leuchten Leistung: 53 W
Gewicht: 5,3 kg

TLG_CLLG_F_P1.jpg

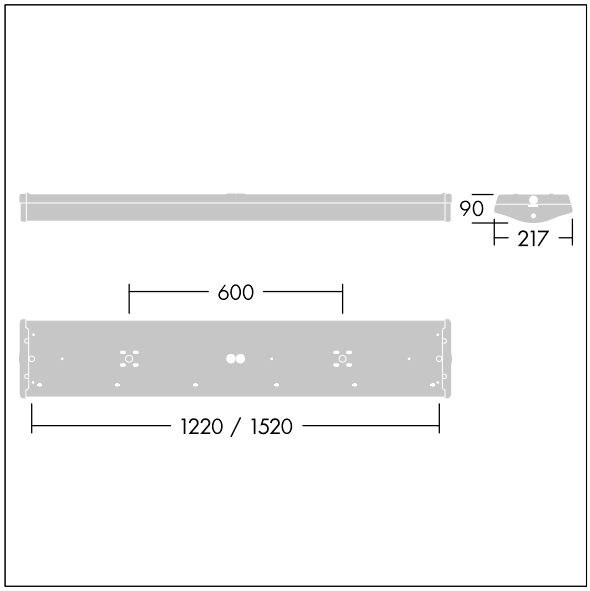

TLG_CLLG_M_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

THORN

96549138 <COLLEGE 1X49W HFI PC CL

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting