Loire LX

96241360 <LO LX 1200 LED HF CL2 OP RD WHI L840

IP65	IK07		CE	960°C	T_a25

Loire LX

Moderne, kuppelförmige LED-Wand- und Deckenleuchte. Vorschaltgerät: nicht dimmbares Betriebsgerät. Frontring, in weiß. Diffusor aus , opal. Schutzklasse II, IP65. Decken- oder Wandmontage über 2 Zentrierbohrungen oder Zubehör zur Deckenmontage. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm² Anschlussklemme.
Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø285 x 116 mm
Leuchten Leistung: 15,5 W
Gewicht: 1,1 kg

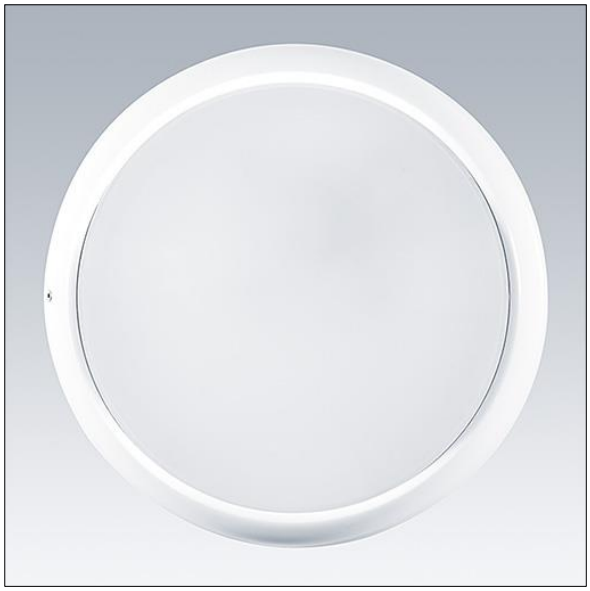

TLG_LOIR_F_RDW.jpg

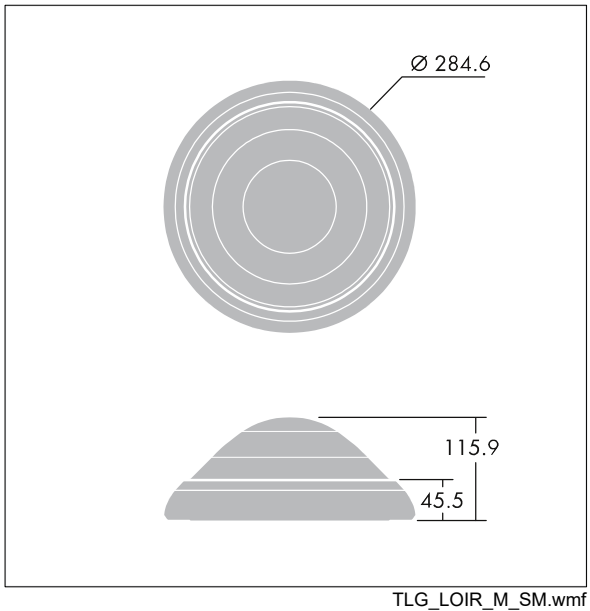

TLG_LOIR_M_SM.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting