Random

96220711 PRISMA LED HF 2000 FR L840

EN 55015	IP44	D	IK06		CE			650°C

Random

Schlanke LED-Leuchte für Anbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP44. Gehäuse: Stahlblechlackiert, galvanisiert, weiß. Endkappen: Kunststoff, weiß. Diffusor: Acryl, mattiert. Fixierlöcher (Ø 14 mm) zur direkten Decken-, Wand- oder Auslegermontage. Zentrierbohrungen: mm. Zwei Kabeleinführungen (Ø 19 mm) auf der Gehäuserückseite. Kabeleinführungstüllen beiliegend. Elektrischer Anschluss über 5 x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 642 x 167 x 64 mm
Leuchten Leistung: 18,3 W
Gewicht: 2 kg

TLG_PRSM_F_01.jpg

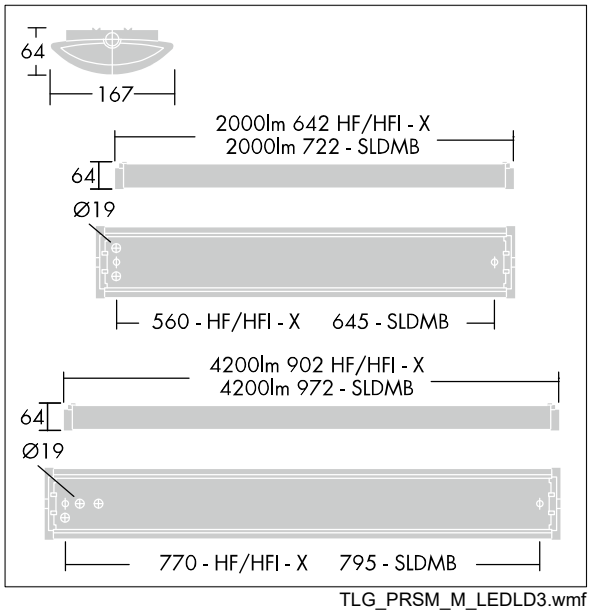

TLG_PRSM_M_LEDLD3.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting