THORN

96241850 <JUP3 LED D 2850 HFIX E3 MPT L840

IP20	IK03		CE	650°C	Ta 0 +25

Eine schlanke, leichte LED-Leuchte für Anbau- und Pendelmontage in schlichtem, praktischem und robustem Design, Lichtverteilung: direkt.. Gehäuse: Stahlblech, lackiert, weiß (ähnlich RAL 9010). Endkappen: Polycarbonat (PC), geformt, weiß. Optik: Acryl , Mikroprismenstruktur. Schutzklasse I, IP20. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Einzel- oder Lichtbandmontage möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 1276 x 219 x 52 mm
Leuchten Leistung: 34,8 W
Gewicht: 5,3 kg

TLG_JUP3_F_DTWINMPTE3PDB.jpg

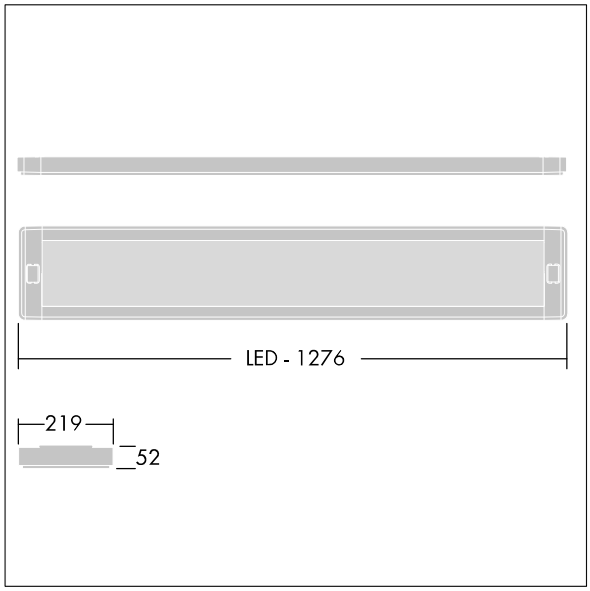

TLG_JUP3_M_LDLED.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96241850 <JUP3 LED D 2850 HFIX E3 MPT L840

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting