Contrast 2 LED

96263242 <CONT2 M 12L70 BU A/S

ISO 9223 C3	IP66	IK08		CE

Contrast 2 LED

Ein kompakte LED zur Fassadenbeleuchtung für Montagebefestigung mit asymmetrisch. Betriebsgerät: Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Rahmen: Aluminiumdruckguss, silbergrau sandgestrahlt 150. Glas: gehärtet, 4 mm stark Dichtung: EPDM. Inklusive blauem LED

Mit integrierter Stromversorgung.

Abmessungen: 355 x 195 x 95 mm
Leuchten Leistung: 28,9 W
Gewicht: 3,91 kg

TLG_CONL_F_M50X50PDB.jpg

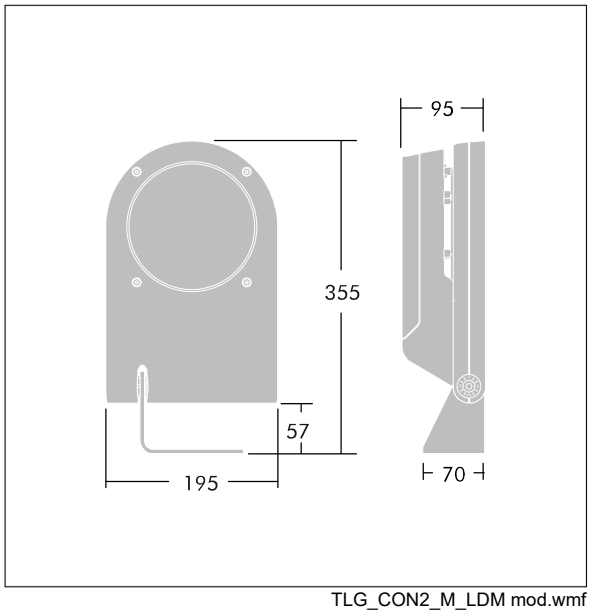

TLG_CON2_M_LDM mod.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Contrast 2 LED

96263242 <CONT2 M 12L70 BU A/S

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting