Mica

96271539 MICA SLIM S 3L35 ACC 23D 832 AL SF

IP67 | IK10

Mica

Eine flache Mini-Bodeneinbauleuchte, rund. 3 LED(s) mit integriertem Treiber: 350mA. 23° Ausstrahlwinkel für überfahrbare Beleuchtung. Neigungsverstellung von ±15°. Gehäuse: Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung. Abschlussrahmen: Aluminium, lackiert, 3 mm stark. Frontglas: gehärtetes Glas, halbmattiert, mm stark, Oberflächentemperatur ist EN60598-2-13-konform. Vorverdrahtet mit 0,5m-Kabel. Einbautopf: Polypropylen. Schutzart IP67, Schutzklasse I. Maximale Auflast 3500 kg. Inklusive LED-Modul mit 3200K.

Die Installation von Mica und Mica Slim ist für Bereiche mit einer niedrigen Höchstgeschwindigkeit zulässig, wobei diese für Modelle mit Flachglas 30 km/h beträgt und für die mit gewölbtem Glas 20 km/h.

Abmessungen: Ø153 x 175 mm
Leuchten Leistung: 4,3 W
Leuchten Lichtstrom: 183 lm
Leuchten Lichtausbeute: 43 lm/W
Gewicht: 2,34 kg

TLG_MICA_F_SS3LEDALSF.jpg

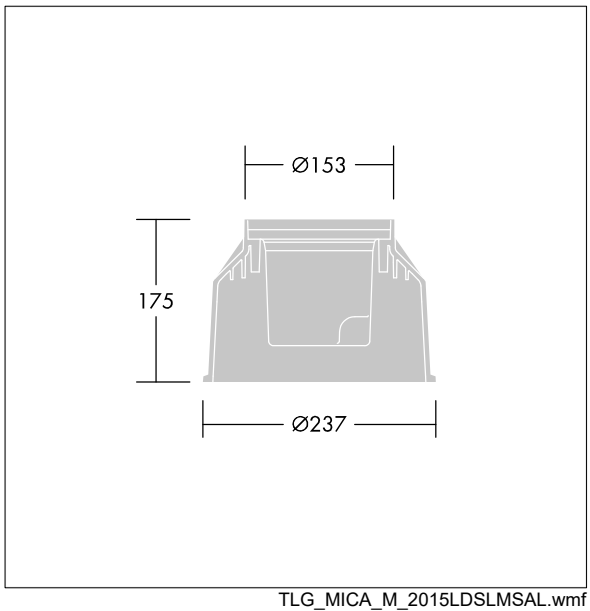

TLG_MICA_M_2015LDSLMSAL.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Mica

96271539 MICA SLIM S 3L35 ACC 23D 832 AL SF

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting