Club

96627751 <CLUB 1000 LED2 MWS OP RD RAL9016 L840

IP54	IK08		CE	850°C	T_a -10 +25

Club

Runde LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Polycarbonat (PC)einspritzgegossen. Frontring: Polycarbonat (PC)einspritzgegossen, gehalten in hell weiß. Diffuser: opal, Polycarbonat (PC). Schutzklasse I. Schutzart IP54. Mit integriertem Bewegungsmelder/Tageslichtsensor zur Ein-/Ausschaltung. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø327 x 105 mm
Leuchten Leistung: 13 W
Gewicht: 1,65 kg

TLG_CLUB_F_WHTUNLIT.jpg

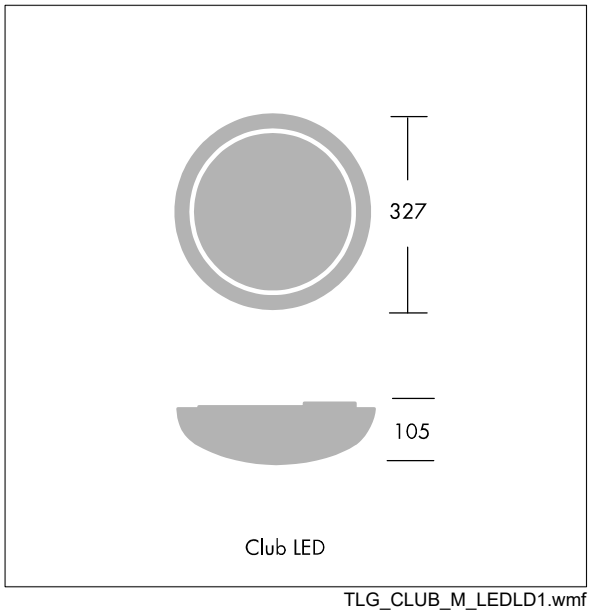

TLG_CLUB_M_LEDLD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting