Areaflood Pro

96644639 <AFP L 144L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a -25 +35

Areaflood Pro

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter konfiguriert für Leistungsreduktion, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht für 144 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Extrem breite Straße. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Treiber für konstante Leuchtleistung programmiert. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

TLG_AFLP_F_LARGEPDB.jpg

Nicht mit UrbaSens-Systmen kompatibel.

Abmessungen: 658 x 490 x 139 mm
Leuchten Leistung: 211 W
Leuchten Lichtstrom: 34329 lm
Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W
Gewicht: 18,48 kg
Windangriffsfläche: 0.073 m²

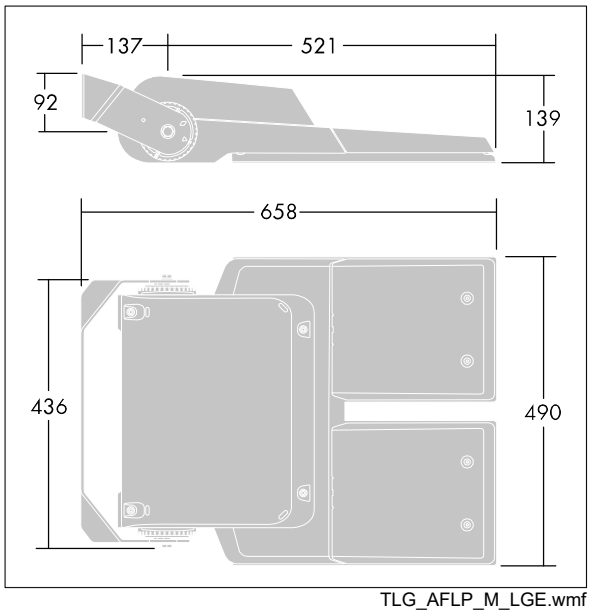

TLG_AFLP_M_LGE.wmf

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D, E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Areaflood Pro

96644639 <AFP L 144L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting