Olsys Area

96274076 <OLSYS1 10L70-740 A/S CL1

ISO 9223 C3		IP66	IK08		CE			T_a50	

Olsys Area

LED-Flutlicht mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Elektronisches,. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar,. Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplette Verpackungseinheit inkl. Zubehör für elektr. Anschluss, Montagezubehör ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 330 x 225 x 59 mm
Leuchten Leistung: 24 W
Gewicht: 2,6 kg
Scx: 0.07 m²

TLG_OSYS_F_1ASPDB.jpg

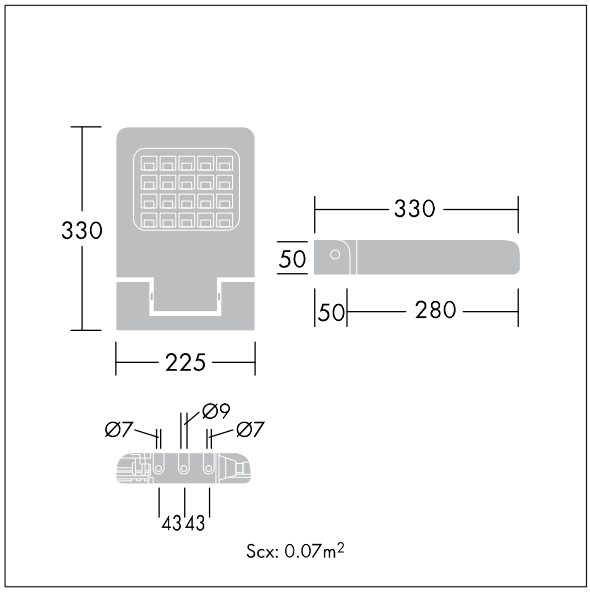

TLG_OSYS_M_AREA1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting