<AquaForce II LED

96628603 <AQUAF2 LED 4300 HF E3 L840 MK2

IP65 | IK08 | 850°C | Ta 0 +25

<AquaForce II LED

LED-Leuchte, IP65, damit gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistent. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I. Leuchtenwanne: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffuser: Polycarbonat (PC), mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz- oder Hängeversion. QuickFix-Befestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Sets zur Decken-, Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 1300 x 147 x 118 mm
Leuchten Leistung: 34 W
Gewicht: 2,7 kg

TLG_AQUL_F_2PDB.jpg

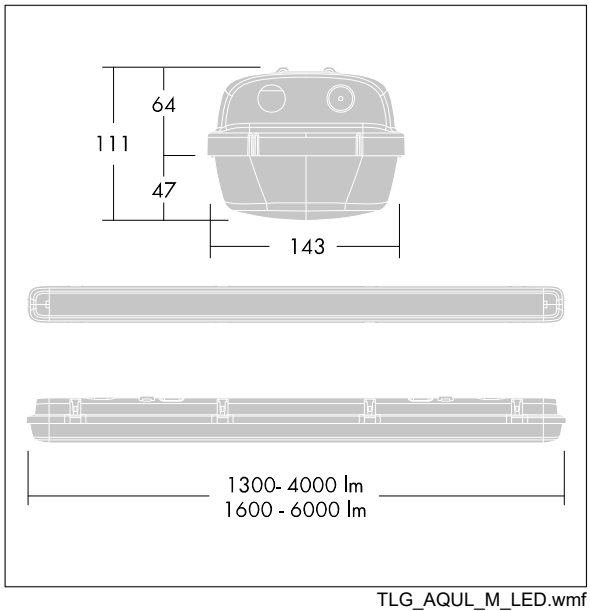

TLG_AQUL_M_LED.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

<AquaForce II LED

96628603 <AQUAF2 LED 4300 HF E3 L840 MK2

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting