FlexPak

96628811 <FLEXPAK L LED31500-840 HF CLO RFH VWB

IP65 | IK08 | T_a -35 +50

FlexPak

Eine LED-Hallenleuchte zur Pendel, Maxi, IP65, Optik: extrem breitstrahlend. Elektronisches, nicht dimmbares elektronisches Betriebsgerät, für Konstantlichtstrom programmiert. Schutzklasse I, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, THORN HELLGRAU, strukturiert, (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Linse: Polycarbonat (PC). Ausgestattet mit 3m langer, 5poliger Anschlussleitung mit Steckverbinder. Mit Funkempfänger ausgestattet für Korridorfunktion in Kombination mit externem Sensor (96628815). Inklusive LED-Modul mit 4000K

Clip zur Kettenabhängung ist im Lieferumfang enthalten. Alternativ erhältlich sind Stahlseilabhängungen und Bügel zur Deckenmontage.

Abmessungen: Ø563 x 184 mm
Leuchten Leistung: 235,5 W
Gewicht: 11,8 kg

TLG_FPAK_F_L.jpg

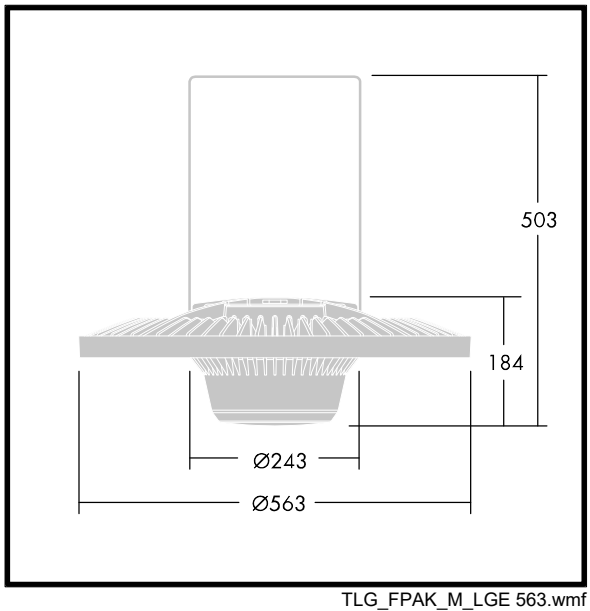

TLG_FPAK_M_LGE 563.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting