<TONIC GIMBAL LED1800-930 HF WFL 96629344

Vorschaltgerät

Leuchtenkopf für Tonic Gimbal. Dreh- und Schließbefestigung am Montagerahmen (separat zu bestellen). Lichtverteilung: breitstrahlender Fluter. Inklusive LED-Modul mit 3000 K, CRI>90.

Abmessungen: Ø160 x 134 mm
Leuchten Leistung: 19,6 W
Leuchten Lichtstrom: 1726 lm
Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W
Gewicht: 1 kg

TLG_TNCC_F_PERSHEAD38.jpg

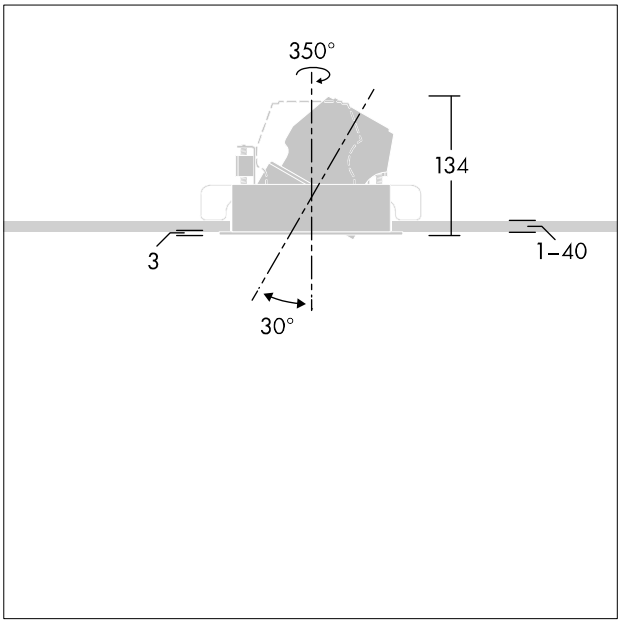

TLG_TNCC_M_LDHEAD.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IP20 T_a25

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting