Thor

96630375 <TR 24L70-740 WSC BPS HFX CL2 FD MSU34GM

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | T_a25

Thor

Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort, und Kuppel aus Aluminiumdruckguss (EN AC 47100 + CAT), anthrazit (ähnlich RAL7043). Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC 46100), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 6 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl. Abhängung durch 34G. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø459 x 268 mm
Leuchten Leistung: 52 W
Leuchten Lichtstrom: 7430 lm
Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W
Gewicht: 8,2 kg
Windangriffsfläche: 0.035 m²

TLG_THOR_F_SMSU.jpg

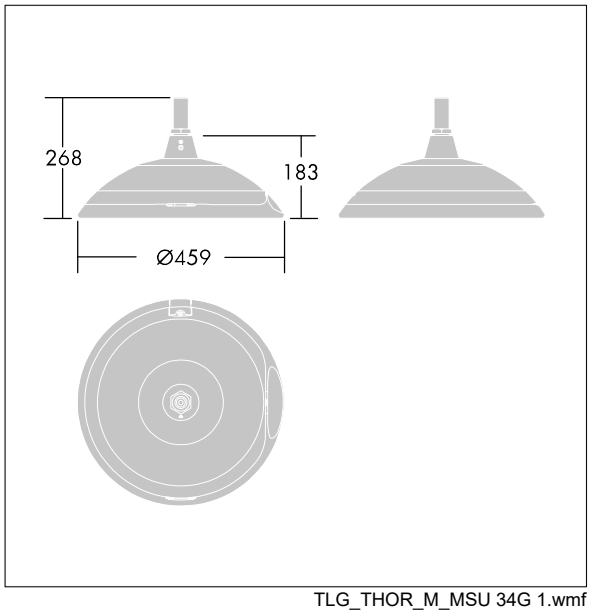

TLG_THOR_M_MSU 34G 1.wmf

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Thor

96630375 <TR 24L70-740 WSC BPS HFX CL2 FD MSU34GM

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting