Omega LED

96630260 <OMEGA LED 4000-840 HF E3 Q597

$T_{p(b)}$		IP20 IP44		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Omega LED

LED-Leuchte mit einem schlanken 12mm-Profil zur Einbau-/Anbaumontage/Seilabhängung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, IK02. Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, UV-stabilisiert, opal. Elektrischer Anschluss über Steckklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 597 x 597 x 12 mm
Leuchten Leistung: 36,5 W
Leuchten Lichtstrom: 4000 lm
Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W
Gewicht: 6,1 kg

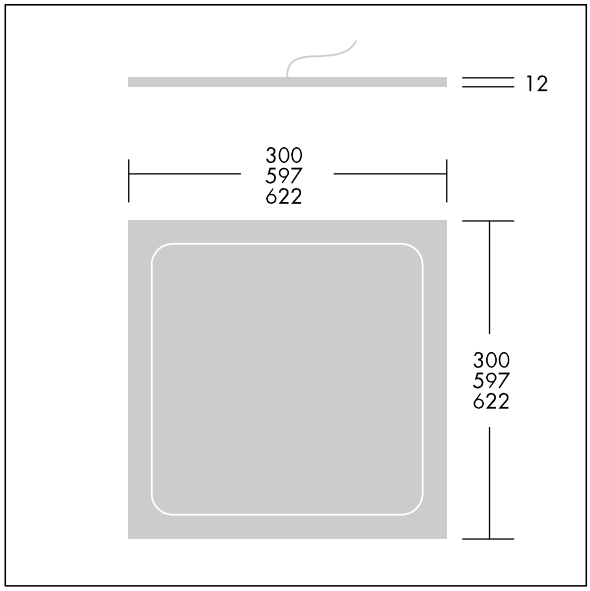

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting