96631664 <NS SRW FX 16L45-830 HFX CL1 SCN ANT

ISO 9223 C3 | IP66 | halogen | IK08 | T_a -30 +50

Kompakte LED-Park- und Wegeleuchte aus 16 LED-Optiken in 2/8 Ausführung. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Leuchte mit Straßenlichtverteilung „street narrow“ mit Back-light Anteil nach hinten. Leuchte in Aluminium, Mikrostrukturlack in anthrazit. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C. Integrierte IP68 Buchse/Stecker ermöglicht Plug & Play Anschluss. Montage an Wand. Leuchte halogenfrei verdrahtet; Schutzart: IP66; Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 369 x 216 x 118 mm Gewicht: 7,6 kg

TLG_NISI_F_ARS2X8.jpg

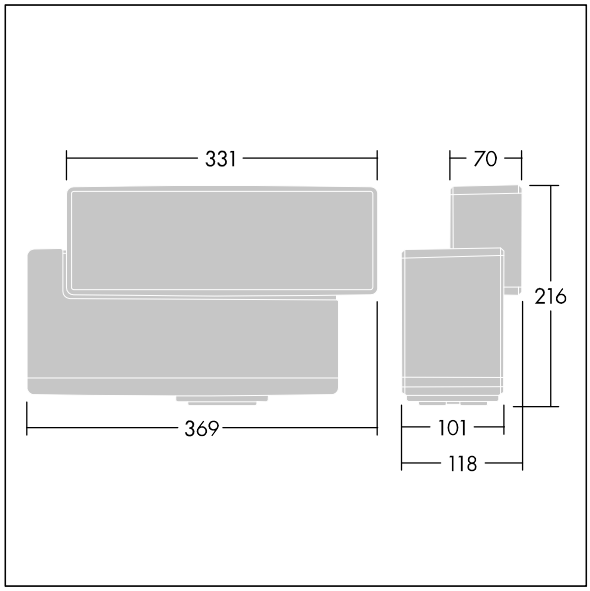

TLG_NISI_M_2x8.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

THORN

96631664 <NS SRW FX 16L45-830 HFX CL1 SCN ANT

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting