IQ Wave SP

92902793 IQ SURF L LED4250-840 HF E3-B

IP40 | IK05 | 650 °C | T_a -20 +25

IQ Wave SP

Eine leichte LED-Anbauleuchte mit MV-Technik. Optik:. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät 3 Stunden manuelle Testfunktion - Zentral.. Schutzklasse I, IP40, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Kabeleinführung nur möglich durch BESA-Montageöffnung. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 1440 x 210 x 70 mm
Leuchten Leistung: 40 W
Leuchten Lichtstrom: 4250 lm
Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W
Gewicht: 5,5 kg

TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

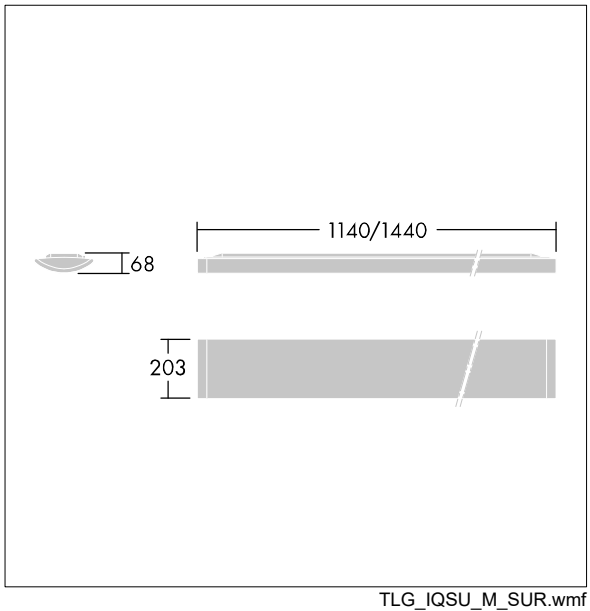

TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

92902793 IQ SURF L LED4250-840 HF E3-B

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting