Similo

96632800 SIMILO RECT 28L50 927 CL1 ANT

IP65	IK08	⏚	CE	T_a -20 +25

Similo

Eine schlanke, rechteckige LED-Leuche zur Anbau-/Wandmontagemontage zur Beleuchtung von Fußwegen. Integrierter Treiber: 28 LEDs betrieben bei 500mA. Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AB-47100 mit niedrigem Kupfergehalt für hohen Korrosionsschutz), anthrazit texturiert. Diffusor: Glas, gehärtet. Schrauben: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 2700K.

Abmessungen: 270 x 115 x 30 mm
Leuchten Leistung: 13 W
Leuchten Lichtstrom: 380 lm
Leuchten Lichtausbeute: 29 lm/W
Gewicht: 1,27 kg

TLG_SIMI_F_REC.jpg

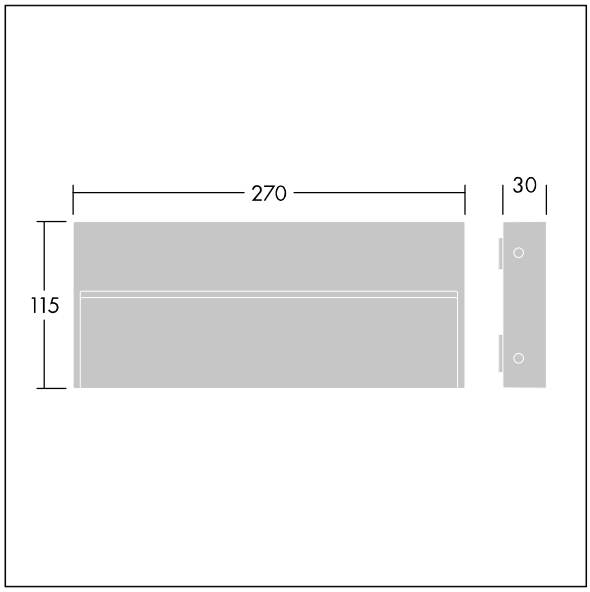

TLG_SIMI_M_REC.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting