THORN

96634331 <HIPAK LED10000-840 HFI-X WD GEN3 HE

IP65	D	IK08		CE			850 °C	T_a -30 +50

Eine Hallenspiegelleuchte zur Einzelpunktabhängung, IP65, Optik: breit. DALI dimmbar LED-Treiber, Versorgung mit 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Linse/Diffuser: Polycarbonat (PC). Mit Montagehaken ausgestattet. Mit Quick-fit elektr. Anschluss Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø320 x 143 mm
Leuchten Leistung: 65 W
Leuchten Lichtstrom: 10510 lm
Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W
Gewicht: 3,15 kg

TLG_HIPK_F_3SPERS.jpg

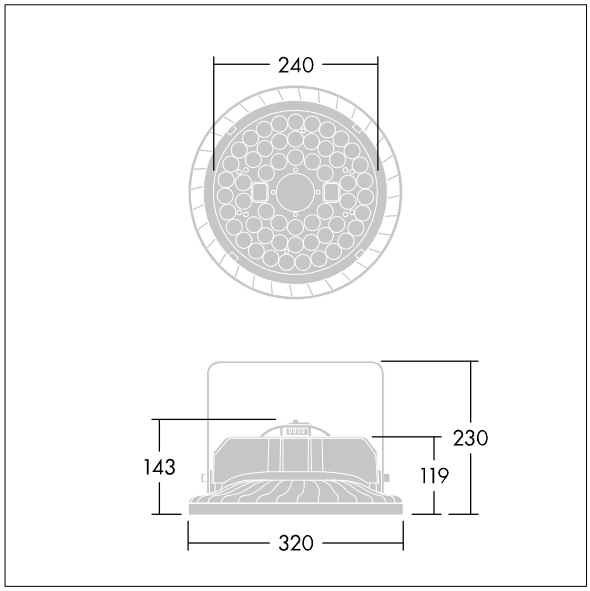

TLG_HIPK_M_3S.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96634331 <HIPAK LED10000-840 HFI-X WD GEN3 HE

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting