EP 145

96006028 <EP 145 RCU/MTP EOP/AC
+ 96006032 <EP 145 GT 150W 230V HST RAL

ISO 9223 C5	IP44	IP66	IK08		CE

EP 145

Mastaufsatzleuchte in Schutzart IP66 (Gehäuse) / IP44 (Betriebsgerät), Schutzklasse SC2.

Klassische Leuchte mit einer empfohlenen Lichtpunkthöhe von 3 bis 4 m, mit aufklappbarem Dach für bequemen Zugang zum Betriebsgerät. Leuchte mit Gehäuse Kupfer, patiniert , Acryl, opal, einteilig mit Silikondichtung. Für eine komplette Leuchte bestellen Sie bitte Gehäuse, elektrische Einheit und Zubehör bei Bedarf. Leuchte für Ausleger- oder Mastmontage mit 60 mm / 70 mm Aufsatz-/Einsteckadapter.

Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm
Gewicht: 7,4 kg

Bestückt mit:
EP145 Betriebsgerät mit Aluminiumreflektor für 150 W Lichtquelle: 1 x HST / 150W Lampe (horizontale Brennlage). Exklusive Leuchtmittel.

TLG_EP12_F_P1.jpg

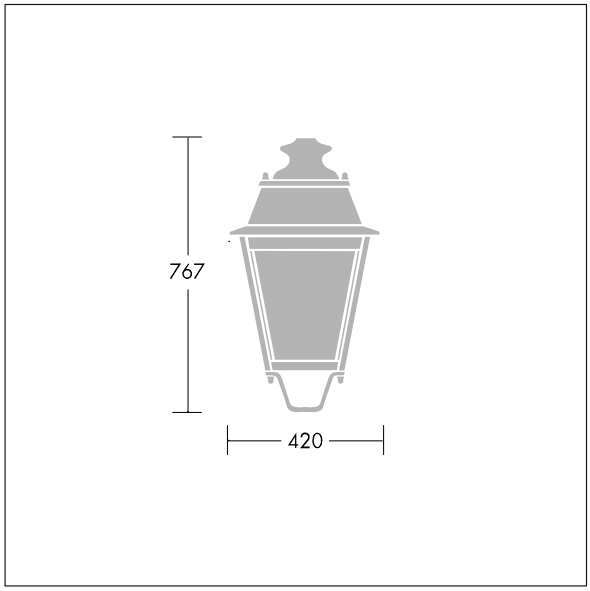

TLG_EP14_P_LD1.wmf

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting