ImpactForce II

96240443 IMPACTF2 2X35W T16 HFI E3 L000

IP65	IK08		CE	850°C

ImpactForce II

Leistungsstarke Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP65 und Schutzklasse 1 mit hoher mechanischer Beständigkeit, speziell zur Anwendung in Lagerhallen, Unterführungen, Parkgaragen und Ladebuchten. Leuchte mit Vorschaltgerät EVG, digital dimmbares DALI/DSI-Betriebsgerät und integriertem 3-Stunden-Notlichteinsatz, manuelle Testung für 2 x 35 W Lichtquelle: 2 x T16 / 35W Lampe(n). Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) mit Innenprismen. Die Leuchte ist zur Direktmontage an Wand oder Decke vorgesehen sowie für Kettenabhängung, Spannseilabhängung oder Tragschienenmontage, Möglichkeiten zur Durchgangsverdrahtung sind gegeben. Deckenbefestigung, Edelstahlclips und Kabeleinführungstülle sind im Lieferumfang enthalten. Lampen sind separat zu bestellen.

Abmessungen: 1594 x 167 x 125 mm
Leuchten Leistung: 74,5 W
Gewicht: 3,92 kg

TLG_XFRC_F_COL1.jpg

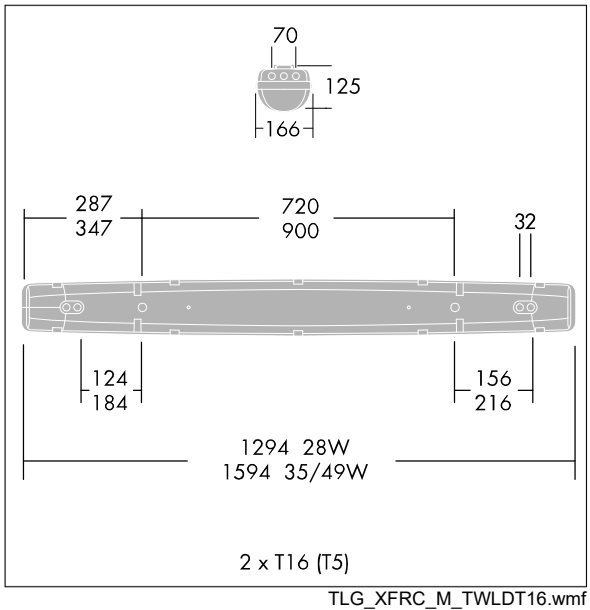

TLG_XFRC_M_TWLDT16.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

ImpactForce II

96240443 IMPACTF2 2X35W T16 HFI E3 L000

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting