Omega LED

96241587 <OMEGA LED 4000-830 HF 297X1197

$T_{p(b)}$		IP20 IP44		CE	650 °C	T_a25	

Omega LED

LED-Leuchte mit einem schlanken 12mm-Profil zur Einbau-/Anbaumontage/Seilabhängung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP44_IP20, IK02. Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, UV-stabilisiert, opal. Elektrischer Anschluss über Steckklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000 K

Abmessungen: 1197 x 297 x 17 mm
Leuchten Leistung: 44,4 W
Gewicht: 4,6 kg

TLG_OMGL_F_SLIM300X1200.jpg

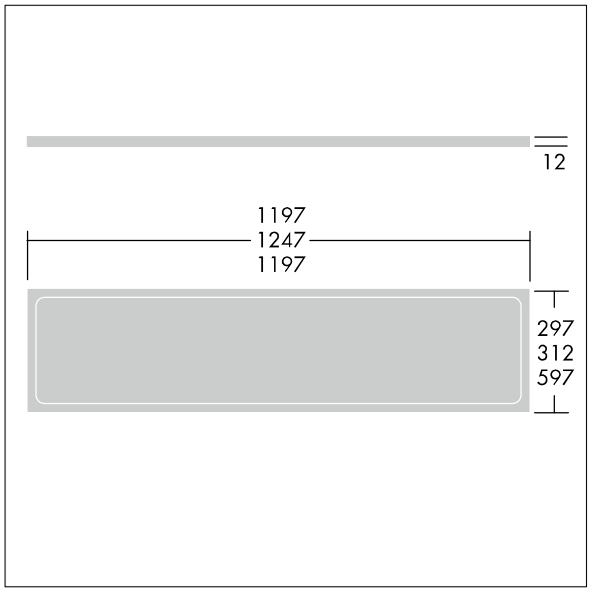

TLG_OMGL_M_LDRCT.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting