HiPak Pro

96665235 <HIPAK PRO IP40 LED17000-840 HFIS-X E3 W

IP40	D	IK07	⏚	CE	T_a 0 +35

HiPak Pro

Eine LED-Hallenspiegelleuchte mit Lichtverteilung: breit. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung, LED Notlicht. Schutzklasse I, IP40, IK07. Gehäuse: Aluminium, eloxiert, extrudiert. Endkappen: Stahl, lackiert (ähnlich RAL 9006). Reflektor: Aluminium, hochrein. Abdeckung: Kunststoff. Montagesätze separat zu bestellen. Elektrischer Anschluss über Anschlussklemme hinter Schiebeabdeckung. Ausgestattet mit Tageslichtsensoren und Bewegungsmeldung zur Dimmsteuerung. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 756 x 271 x 92 mm
Leuchten Leistung: 152 W
Gewicht: 8,2 kg

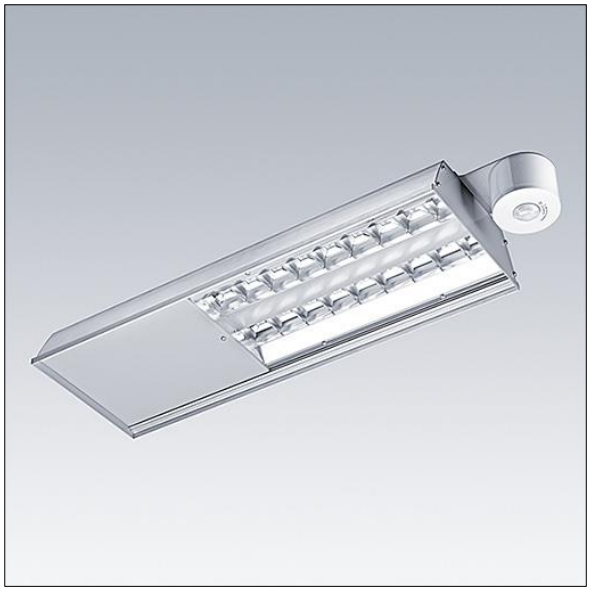

TLG_HIPP_F_LEDSNSPDB.jpg

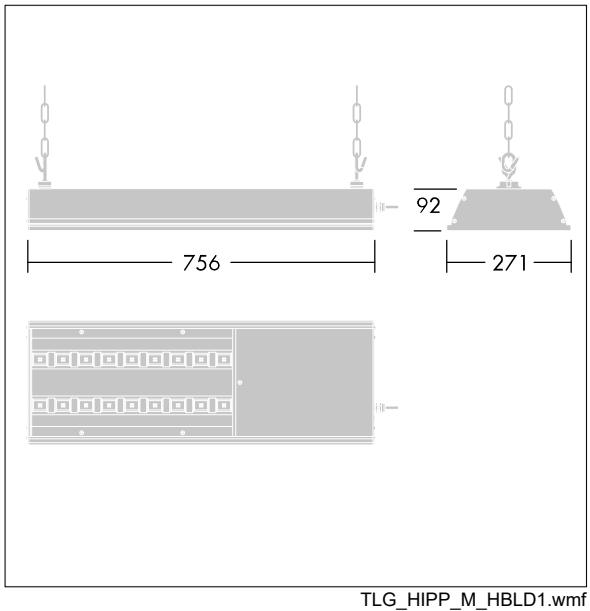

TLG_HIPP_M_HBLD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

HiPak Pro

96665235 <HIPAK PRO IP40 LED17000-840 HFIS-X E3 W

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting