



## Alumet Control Indirekt

### Einzigartige Lichttechnik trifft außergewöhnliches Design

- 100 % indirekt strahlende Leuchte mit breiter Lichtverteilung mittels hochpräziser Fresnelringe
- Eine strahlende und stilvolle Präsenz – ideal zum Aufwerten und Modernisieren von Fußgängerzonen
- Elektronisches Vorschaltgerät für geringe Leistungsaufnahme
- Weißes Licht mit hervorragender Farbwiedergabe



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

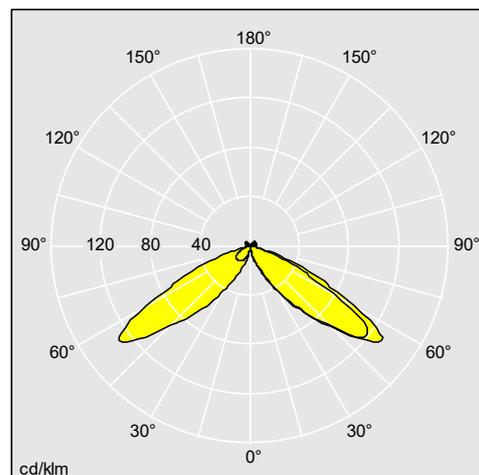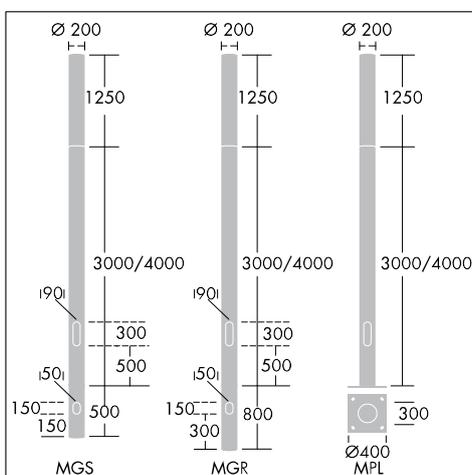

96255198

### Material / Ausführung

Diffusor: klares, UV-stabilisiertes PC mit Anti-Graffiti-Beschichtung

Fresnelringe und Reflektor: eloxiertes Aluminium

Leuchtenkopf-Abdeckung: Aluminiumdruckguss

Mast: extrudiertes Aluminium

Optikabdeckung: geschlitztes Aluminium, andere Muster auf Anfrage.

Leuchtenkopf/Mast/Abdeckung: pulverbeschichtet silbergrau 150 strukturiert (ähnliche RAL 9006), andere RAL-Farben auf Anfrage.

### Installation/Montage

Masten (3 oder 4 m hoch) mit Flansch- oder Erdstückmontage (MPL oder MGR) Flansch: 400 x 400 mm, Abstände: 300 x 300 mm, Schrauben 18 x 400 (im Lieferumfang) enthalten. Gesamthöhe (mit Leuchtenkopf von 1.250 mm Länge): 4,25 m oder 5,25 m. Mast- und Leuchtdurchmesser:

200 mm. Befestigung des Leuchtenkopfs und des optionalen Zubehörs mit einem einzigen Werkzeug. Elektrische Einheit im Leuchtenkopf integriert (4 m vorverdrahtet) für einfache Wartung und Installation; Zugriff auf Betriebsgerät und Lampen via 2 M6 Schrauben.