




D-CO Poller

Zeitlose, zurückhaltene Pollerleuchte mit angenehmer, blendfreier Lichtwirkung.

- Mit opalem PC-Diffusor (UV-Schutz) für angenehmes, blendfreies, weißes Licht.
- Hohe Belastungsfähigkeit und zwei verfügbaren Höhen ermöglichen dieser zeitlosen Pollerleuchte viele Anwendungen
- 60.000 Stunden Lebensdauer (L80, 25°) garantieren geringe Wartungskosten
- Flanschmontage, kompatibel mit diversen Erdstücken



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

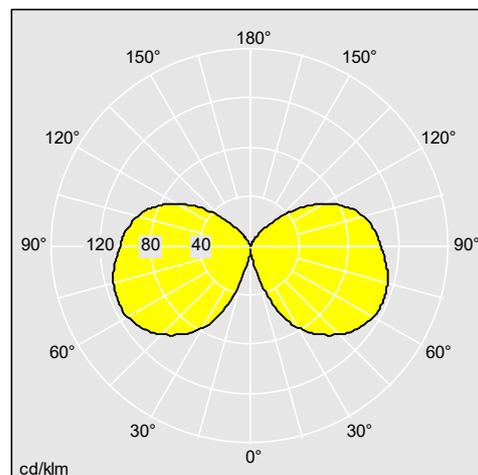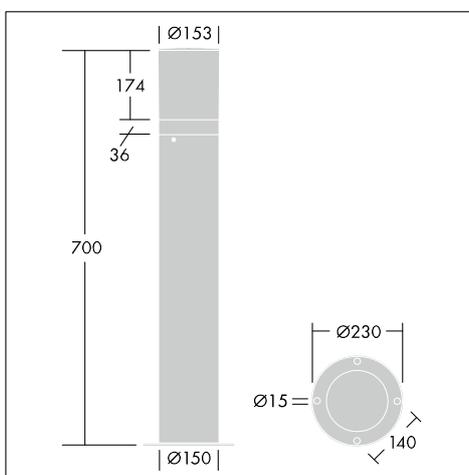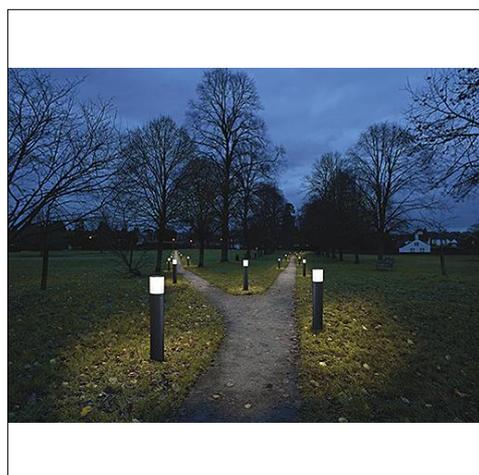

96262100

Material / Ausführung

Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900)

Diffusor: UV-stabilisiertes, opales Polycarbonat

Installation/Montage

Befestigung: Geeignet für Flanschmontage; mit 450mm Erdspieß an Betonfundament oder mit 600mm Erdspieß für Bodenbefestigung.

Bestellhinweis .

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
D-CO LED Poller				
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON	LED		5,45	96262098
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON	LED		4,15	96262099
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL1	LED		5,45	96262100
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1	LED		4,15	96262101
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON	LED		5,45	96262143
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON	LED		4,15	96262144
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1	LED		5,45	96262145
D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL1	LED		4,15	96262146

EN60598, IP65, IK10, Beam_Bollard_2, SC1, SC2, CE, Ta=50°C, LED

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

D-CO Poller

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2	LED		5,45	96262257
D-CO LED Poller MGR Erdstück				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554