




## Omega LED

**50 % weniger Energiebedarf als eine Leuchte mit 4 x 18W Leuchtstofflampen. Unterschiedlichste Montageoptionen für lebenslange Flexibilität**

- Durch einfacher Montagesets kann die Einlegeversion auch für Anbau- oder Pendelmontage angepasst werden. Einbaumontage ist mit der Leuchtenoption MRE möglich.
- Hohe Gleichmäßigkeit ermöglicht nachträglichen Einbau statt konventioneller Leuchten. DALI-Varianten ermöglichen zusätzliche Energieeinsparung
- IP44, damit unter anderem auch für WCs und Krankenhäuser geeignet
- Verfügbar in 5 Baugrößen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

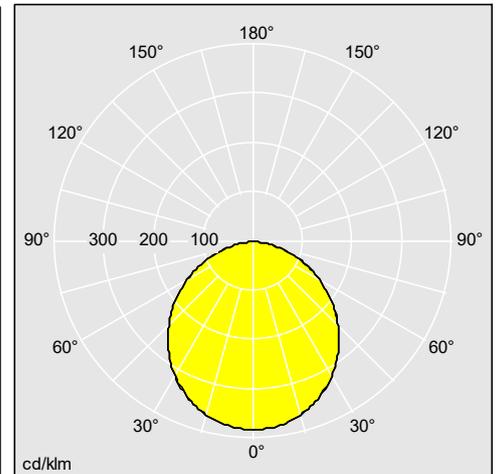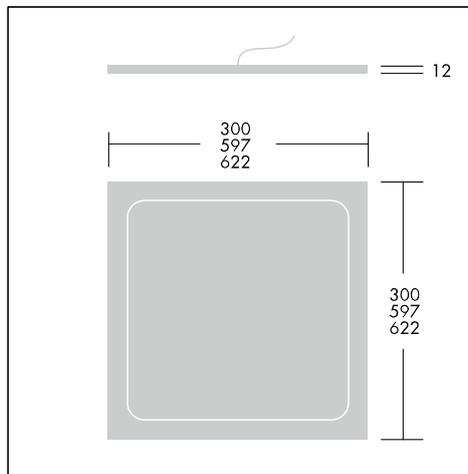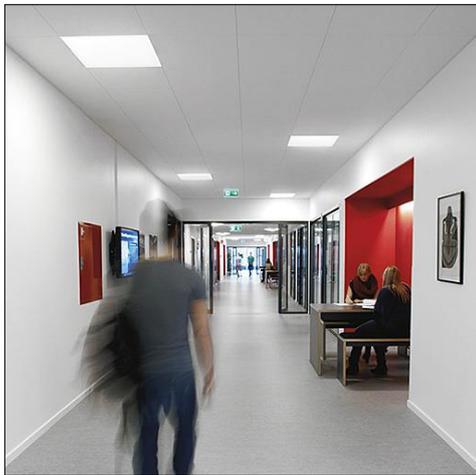

96627819

### Material / Ausführung

Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL 9016)  
Diffuser: UV-stabilisiertes, opales Acryl

### Installation/Montage

Einbau: Einlegemontage bei den meisten abgehängten T15/24 Decken. MRE geeignet für Einbaumontage (verdeckte Konstruktion und Gipskartondecken).

Anbau: Anbaurahmen an der Decke mit 4 Schrauben über Fixierlöcher, Leuchte wird eingelegt.

Abhängung: Abhängung über einstellbare Seilabhängung (1500mm), 4 Befestigungspunkte an der Decke. Leuchte mit 300 x 300 ist nicht für die Seilabhängung geeignet.