



<AquaForce II LED

LED-Leuchtenreihe, IP65, für eine hochwertige, energieeffiziente Beleuchtung in feuchten und staubigen Bereichen

- Schnellere Installation mittels Schnellmontage-Befestigung und optionalen Quick Connect-Verbindern (QF)
- Hoch effiziente LEDs zur Verringerung des Energiebedarfs, unter Verlängerung von Wartungszyklen (50.000 h bei L70, Ta 25° C)
- Notlicht- und DALI-Optionen erhältlich
- Traditionelles Design für ein ansprechendes Äußeres - ideal für den schrittweisen Austausch bei Renovierungsprojekten



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

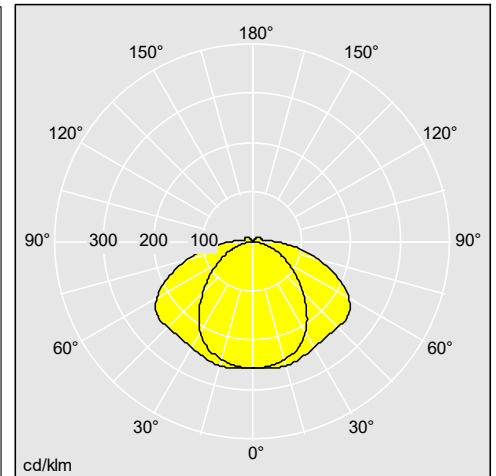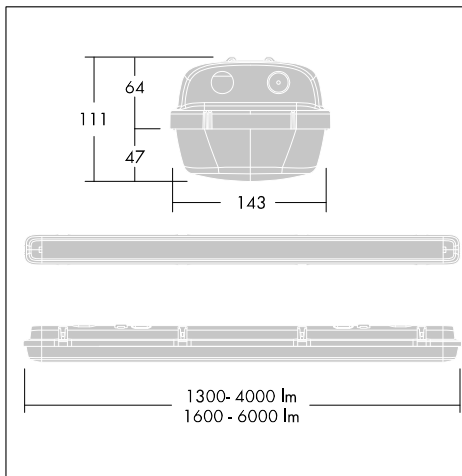

96241871

Material / Ausführung

Leuchtendach: Polycarbonat
 Diffuser: Polycarbonat, mit innliegenden Längsprismen
 Dichtung: Polyurethan
 Clips: Edelstahl
 Betriebsgeräteplatte: Stahlblech, weiß emailliert

Installation/Montage

Kabeleinführungsöffnungen hinten und an beiden Enden der Leuchte. Mit Einführungstülle für Schutzart IP65. QuickFix-Befestigungen aus Edelstahl im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Edelstahlclips im Leuchtengehäuse sind während der Wartung unverlierbar. Betriebsgerät aus Edelstahl wird über Federklinken fixiert. Decken-, Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage-Kits sind alle als Zubehör erhältlich. Geeignet für alle Anwendungsarten im Innenbereich sowie im Außenbereich nur unter Abdeckungen.