


Serie modularer Einbauleuchten für die dynamische Inszenierung des urbanen Raumes

-
- A long, narrow, white rectangular device, possibly a specialized connector or a small electronic module. It has a black interior surface. Along the length of the device, there is a row of ten circular ports or connectors. The ports are arranged in a slightly curved line. The device is shown at an angle, highlighting its slim profile.

Technical drawing of the 1254mm long version of the 334mm wide shower tray. The top view shows a rectangular tray with a central drain. The dimensions are 354/654/954/1254mm. The side view shows the tray's profile with a height of 96mm, a total height of 112mm, a drain height of 83mm, and a base height of 80mm.

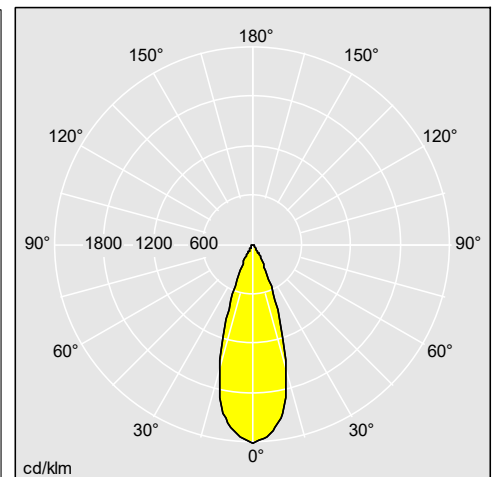

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Satin 2 Einbauversion

Material / Ausführung

Monochromatisch

Standard – Alles integriert

Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert

Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert

Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark

Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber

Verdrahtung: 1 m H05RNF (2x1mm²)

Versionen für hohe Umgebungstemperaturen - Externer Gerätekasten

Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert

Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert

Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark

Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber

Verdrahtung: 1 m H05RNF-Kabel (2x1mm²)

Anschlusskasten, monochromatisch: Aluminiumdruckguss (EN AB 47100)

texturiert, silbergrau lackiert

Kabelverschraubungen: Messing

Dichtung: Kautschuk/Neopren

Schrauben: Edelstahl

RGBW:

We Standardversionen und Versionen für hohe Umgebungstemperaturen –

Externer Gerätekasten

Gehäuse: extrudiertes Aluminium (EN AW-6060 T6), silbergrau lackiert

Seite: Aluminiumdruckguss, silbergrau lackiert

Abdeckung: gehärtetes Glas, 10 mm stark

Kleber: 1-Komponenten-MSP-Kleber

Verdrahtung: 1 m Profiplast CSA-Kabel (5x1,0mm²) bei DMX-Versionen

Anschlusskasten, RGBW: Aluminiumdruckguss (EN AB 47100), texturiert, silbergrau lackiert

Kabelverschraubungen: Messing

Dichtung: Kautschuk/Neopren

Schrauben: Edelstahl

Bodeneinbaugehäuse bei Einbauversionen ohne Winkeleinstellungen

Gehäuse und Ausrichtung: verzinkter Edelstahl

Schrauben: Edelstahl

Schutzeinlage: Polystyren

Installation/Montage

Monochromatische Standard-Einbauversionen mit integriertem Treiber

Nur zur Einbaumontage ohne Strahlwinkeleinstellung geeignet. Das Bodeneinbaugehäuse in Reihe oder einzeln installieren. Das Satin2-Einbaugehäuse in das Einbaugehäuse einrasten lassen. Alle monochromatischen Standard-Einbauversionen sind mit 1 m langem H05RNF-Netzkabel vorverdrahtet. Eine Kabelverschraubung bei IN-Versionen und zwei Verschraubungen bei IN/OUT-Versionen. Netzanschluss ist mit Plastikklappe zum Schutz vor Verletzungen versehen. Diese Kappe muss vor der Durchgangsverdrahtung abgeschnitten werden.

Monochromatische Standard-Einbauversionen für hohe Umgebungstemperaturen

Externer Gerätekasten und 1 m H05RNF-Netzkabel (2x1mm²)

RGBW-Einbauversionen wie Standardversionen und Versionen für hohe Umgebungstemperaturen

Externer Gerätekasten und 1 m Profiplast CSA-Kabel (5x1,0mm²) bei DMX-Versionen

Bodeneinbaugehäuse bei Einbauversionen

IK 10, Maximale Auflast: 500 kg, Keine Winkeleinstellungen. Abschluss: vandalensichere Clips