



PRT FL

Fluter für Wohngebiete, kompakt und einfach zu montieren

- 80 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen Leuchtmitteln
- Minimaler Wartungsaufwand, 50.000 h Lebensdauer
- Unauffällig integrierter Bewegungssensor
- Die Produktfamilie mit sechs Baugrößen bietet eine hohe Flexibilität mit einheitlichem Design für diverse Anwendungen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

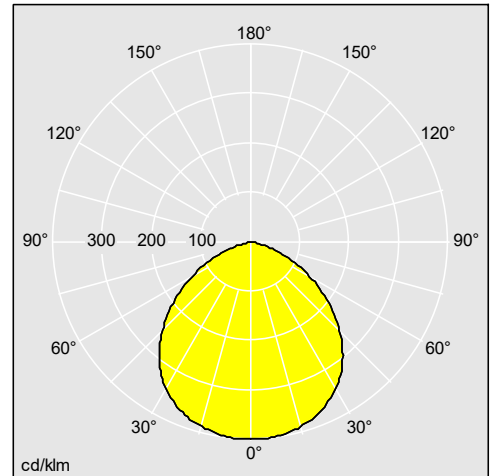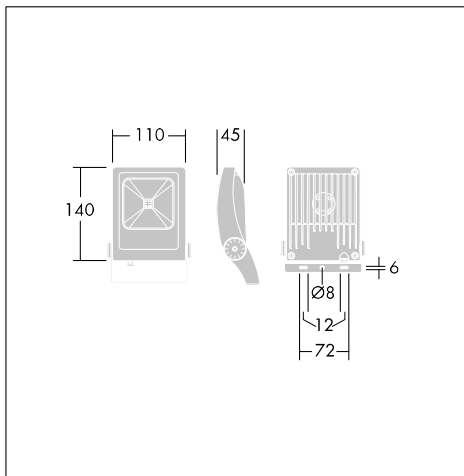

96273603

Material / Ausführung

Gehäuse und Rahmen: Aluminiumdruckguss.

Frontglas: gehärtetes Glas.

Außenschrauben und Kabelverschraubung: Edelstahl.

Installation/Montage

Vorverdrahtet mit 600 mm langem HO5RN-F 3G 1,0-mm²-Kabel. Das Produkt muss zur Installation nicht geöffnet werden. Die Leuchte ist auf dem Haltebügel verstellbar, über Bolzen durch zentrale Bohrung sowie zwei äußere längliche Bohrungen befestigt.