



## Chalice Pro HO

### Eine leistungsstarke Downlight-Reihe zur Einbau- oder Anbaumontage für alle Gebäude mit hoher Deckenstruktur

- LED-Downlight für große Raumhöhen mit hoher Lichtausbeute
- Eins-zu-Eins-Ersatz für Downlights mit 70W/100W/150W HID-Lampen
- Anbauversion in IP65 und Einbauversion in IP54 (raumseitig)
- Dimmbare Versionen erhältlich und Notlichtversionen auf Anfrage



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

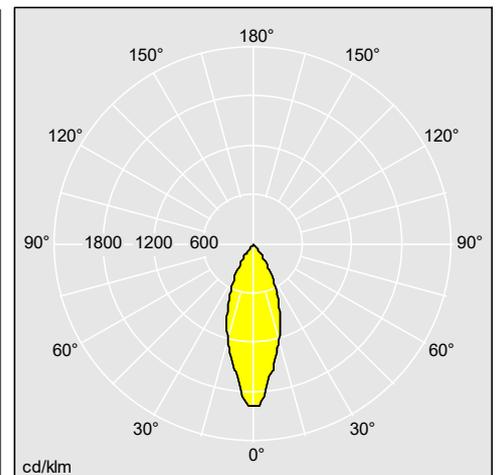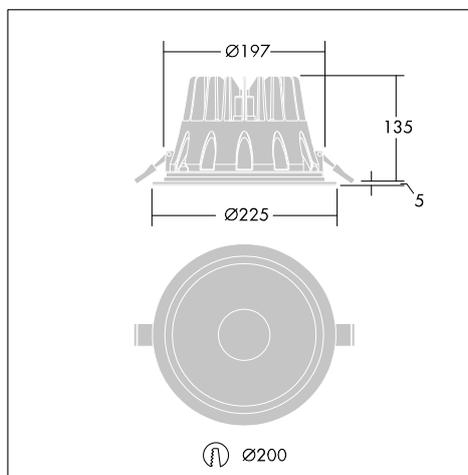

96666156

### Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Reflektor: hochreines eloxiertes Aluminium  
 Verschlüsse: Quick-Fix, Edelstahl, mit Federabdeckung  
 Frontring: Aluminium

### Installation/Montage

Einbaumontage: Verstellbare Befestigungsklemmen, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Kein Werkzeug erforderlich. Deckenausschnitt: 200 mm

Anbaumontage: 3 Schlüssellochbohrungen in der Montageplatte, direkt an die Decke. Gehäusehalterung an der Montageplatte mit Bajonett-Dreh- und Schließfunktion.

Pendelabhängung: Schraubmontage der Stange an der Decke an drei Punkten, Befestigung der Montageplatte an der Stange über drei Schlüssellochbohrungen und Befestigung des Leuchtengehäuses an der Montageplatte über Bajonett-Dreh- und Schließfunktion.

Elektrischer Anschluss über 3- oder 5-polige Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich, für abisolierte Leitungen bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>