



Diffusalux

Lineare Leuchte zur Aufputzmontage, besitzt ein gebogenes Profil und einen opalen Diffusor

- Gebogener opaler Diffusor aus widerstandsfähigem Polycarbonat für spezifische Lichtsteuerung
- Lichtausbeutenschalter (LOS) zur individuellen Steuerung der Wattage/Lichtausbeute
- Verriegelbare Polycarbonat-Endkappen
- Bis Schutzart IP40



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

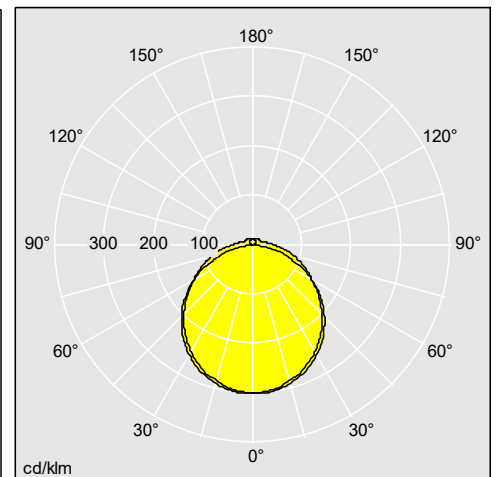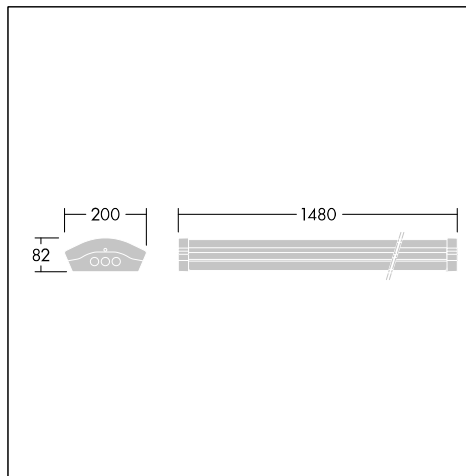

96633566

Material / Ausführung

Gehäuse: Weiß lackierter Stahl

Endkappen: Polycarbonat

Diffusor: opales Polycarbonat, extrudiert

Installation/Montage

Kabeleinführung in der Mitte des hinteren Montagestegs (Ø 21,5 mm).

BESA-Standardbefestigungen

Werkzeuglose Anschlussklemme zur einfachen Installation.

Diffusalux

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Diffusalux				
DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS	LED		2,7	96633566
DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633567
DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS	LED		2,75	96633568
DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS	LED		2,95	96633569
DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS	LED		2,7	96633570
DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633571