




Plurio

Luminaire à montage top polyvalent, conformité ciel noir avec technologie Nighttune

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l'association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Grande flexibilité avec un choix de 4 types de chapeaux : original, rond, plat et disque
- Éclairage direct ou indirect
- Technologie Nighttune
- Zd4i certifié sur demande



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

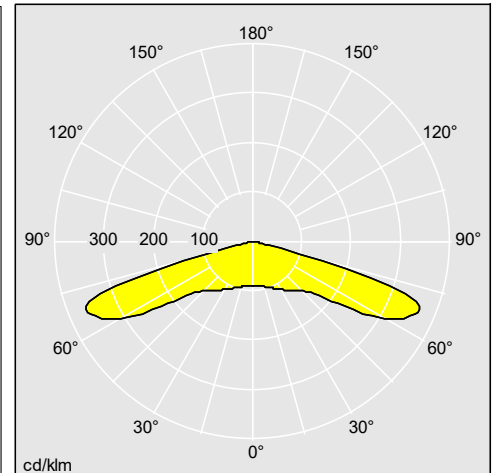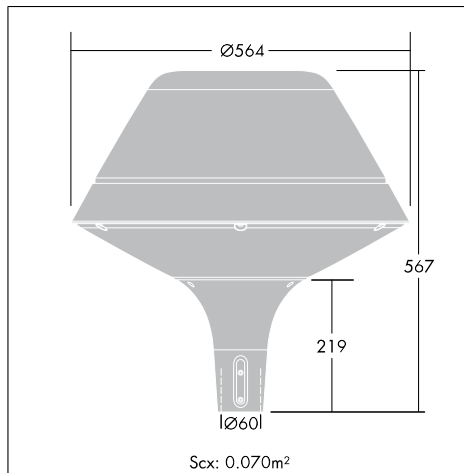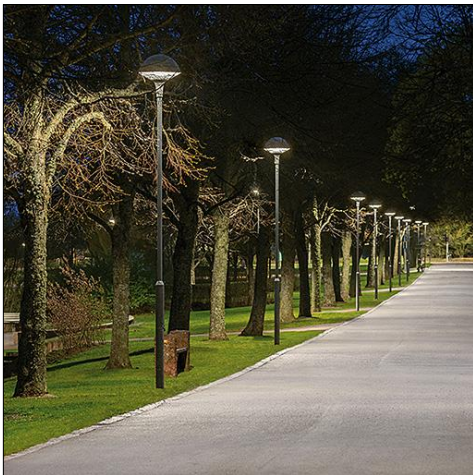

96272421

Matériaux / Finitions

Chapeau et embase : fonte d'aluminium

Via le configurateur : anthracite texturé, noir (R9005) et gris pâle et 48 autres possibilités RAL

Ø60 mm : EN AC-44300, corrosion standard Classe C5 conformément à ISO 9223 :2012. Ø76 mm : EN AC-47100, classe de corrosion C3

Diffuseur : polycarbonate anti-UV transparent avec prismes anti-éblouissements sur la partie extérieure.

Réflecteur interne et tuyau de câble : ABS blanc haute réflectivité (plastique)

Miroirs (version asymétrique) : aluminium anodisé haute réflectivité

Visserie : acier inoxydable

Installation / Montage

Montage porté sur mât. Hauteur recommandée : 3 à 4 m

Emmanchement Ø 60mm (long. 75 mm) ou 76 mm (long. 100 mm)

Gamme de mâts et de supports dédiés.

Accès aux LED et à l'appareillage grâce à 3 vis situées sous la vasque.

Existe également en version pré-câblée via un configurateur

Livré complet dans un seul carton, prêt à installer, avec appareillage intégral installé en usine.

Plurio

Données commerciales -

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Plurio LED Indirect avec chapeau ORIGINAL, optique symétrique				
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668684
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668685
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668686
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668687
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668689
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668674
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668675
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668676
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668677
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668678
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668679
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668680
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668681
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668682
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668683
Plurio LED Indirect avec chapeau ROND, optique symétrique				
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668690
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668691
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668692
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668693
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668694
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668695
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668696
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668697
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668698
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668699
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668700
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668701
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668702
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668703
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		9,5	96668704
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		9,5	96668705
Plurio LED Indirect avec chapeau FLAT, optique symétrique				
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668610
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668611
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668612
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668613
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668614
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668615
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668616
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668617
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668618

Plurio

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668619
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668620
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668621
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668622
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668623
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668624
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668625

Plurio LED Indirect avec chapeau DISC, optique symétrique

PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668626
PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668627
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668628
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668629
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668630
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668631
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668632
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668633
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT	LED		11	96668634
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668635
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668636
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668637
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668638
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668639
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT	LED		11	96668640
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668641

Plurio Indirect, optique de rue, capot disque

PLI D 24L50 722-40 EWC T76 CL2 DS6 ->	LED		8,82	92925654
---------------------------------------	-----	--	------	----------

Plurio Direct avec chapeau ORIGINAL, optique symétrique

PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260708
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260711
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260674
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260678
PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260722
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96272421
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272430

Plurio LED Direct avec chapeau ROND, optique symétrique

PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260700
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96260690
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260718
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96260732
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96272440
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272444
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96668666
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		9,5	96668668

Plurio

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Plurio LED Direct avec chapeau FLAT, optique symétrique				
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668642
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668643
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668644
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668645
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668646
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668647
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668648
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668649
Plurio LED Direct avec chapeau DISC, optique symétrique				
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668650
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668651
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668652
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668653
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668654
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668655
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY	LED		11	96668656
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		11	96668657