

# EyeKon LED

THORN

96665892 EYE CR LED1000-840 HF E3 L ANT

EN 55015	IP65	IK10	⊕	CE	850°C	T <sub>a</sub> 25	
-------------	------	------	---	----	-------	-------------------	--


## EyeKon LED

Runde, schlagfeste Wand- und Decken-LED-Leuchte.  
Elektronisches Vorschaltgerät: - nicht dimmbares Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Größe: Maxi, Aluminiumdruckguss (LM6), pulverbeschichtet, anthrazit. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal mit Kreuz aus Aluminiumdruckguss. Elektrischer Anschluss über 4 x 2 x 2,5mm<sup>2</sup> Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Einzelbatteriebeleuchten nicht im Außenbereich einsetzbar.

Abmessungen: Ø340 x 155 mm

Gesamtleistung: 11 W

Gewicht: 3,8 kg

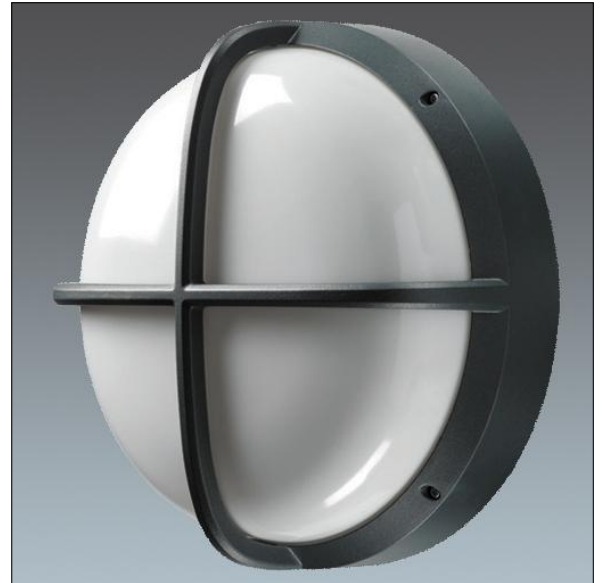

TLG\_EYKN\_F\_LGCRSANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_LGE.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Für die Farbtemperatur besteht eine Toleranz von  $\pm 150$  Kelvin des Nominalwerts. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur Beschwerde. Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting