



Jalon LED

96271421 JALON LED 12L18 840 MWA H

THORN

IP65 IK05  

Jalon LED

Un luminaire LED encastré dans le mur de guidage, avec une orientation horizontale. LED 12, entraînés par un driver intégré à un 180mA fixe. Corps : aluminium injecté, laqué gris foncé. Boîtier : Polycarbonate (PC). Livré avec boîtier encastré Polyéthylène (96271424, 128 x 76 x 61 mm), également disponible séparément. Connexion électrique par bornier à 2 pôles. Classe électrique II, IP65, IK05. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 108 x 71 x 51 mm

Puissance totale : 4 W


Flux lumineux du luminaire: 96 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 24 lm/W

Poids : 0,3 kg



TLG_JALL_F_MWAHFRONT.jpg

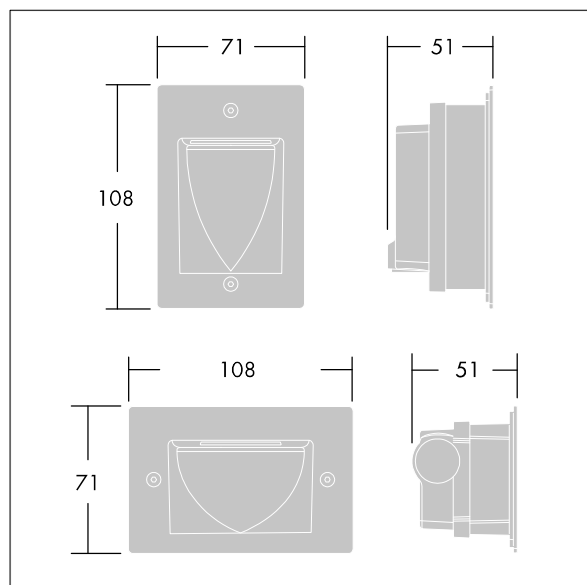

TLG_JALL_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Jalon LED

96271421 JALON LED 12L18 840 MWA H

THORN