

# Vioo

96271766 VIOO 1L120 830 L GRY

# THORN




## Vioo

Kleiner LED-Fluter für die Beleuchtung in Fensterumgebung. 1 LED betrieben mit konstanten 1,2 A.  
Gehäuse: Aluminium druckguss (AB47100) sehr hoher Korrosionsschutz, lackiert THORN HELLGRAU. Frontlinse: Polycarbonat (PC). Schutzklasse I, IP65, IK10.  
Vorverdrahtet mit 1,5m H05-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: 150 x 90 x 40 mm  
Leuchten Leistung: 4,7 W  
Leuchten Lichtstrom: 151 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 32 lm/W  
Gewicht: 0,71 kg



TLG\_VIOO\_F\_PDB.jpg

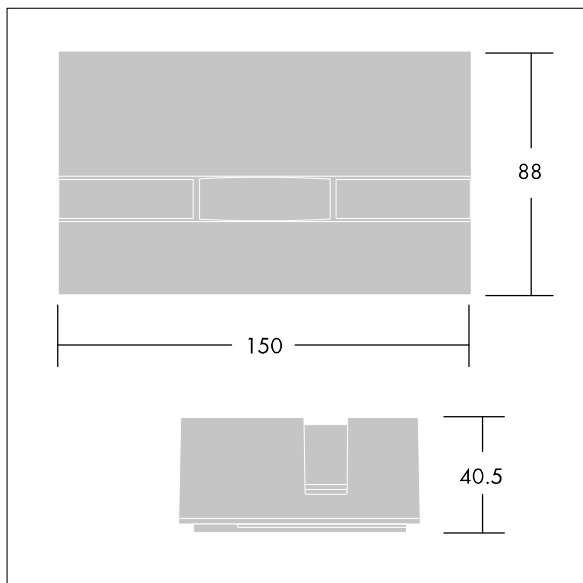

TLG\_VIOO\_M\_LD1.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**Vioo**

**96271766 VIOO 1L120 830 L GRY**

**THORN**