

# Alumet Stage II

96259920 ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG

THORN


## Alumet Stage II

Mast aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in texturiertem silbergrau (ähnlich RAL9006) (ähnlich DB150 / RAL 9006) für Alumet Stage II, geeignet zur Erdstückmontage.

Ø200 x 4000 mm über dem Boden  
800 mm im Boden  
Gewicht: 37,2 kg



TLG\_ALUM\_F\_P1.jpg

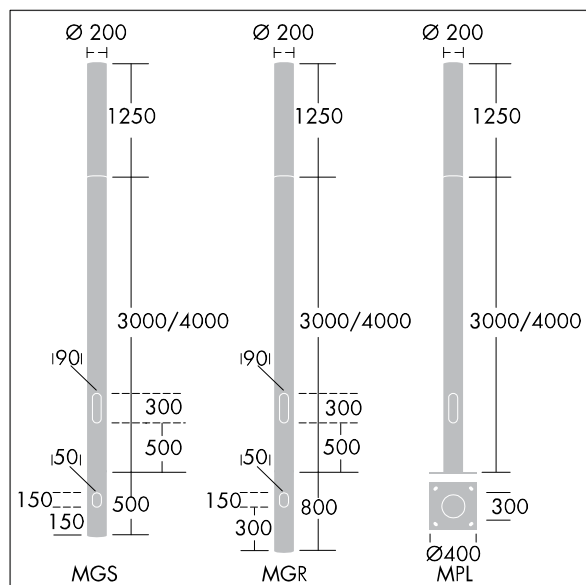

TLG\_ALUM\_M\_2LD1.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting