

# Alumet Stage II

96259919 ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG

THORN

## Alumet Stage II

Mast aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in texturiertem silbergrau (ähnlich RAL9006) (ähnlich DB150 / RAL 9006) für Alumet Stage II, geeignet zur Flanschplattenmontage.


Ø200 x 3000 mm

Flansch: 400 x 400 mm, Zentrierbohrungen: 300 x 300mm, Ankerschrauben 18 x 400 mm (im Lieferumfang enthalten)

Gewicht: 35 kg



TLG\_ALUM\_F\_P1.jpg

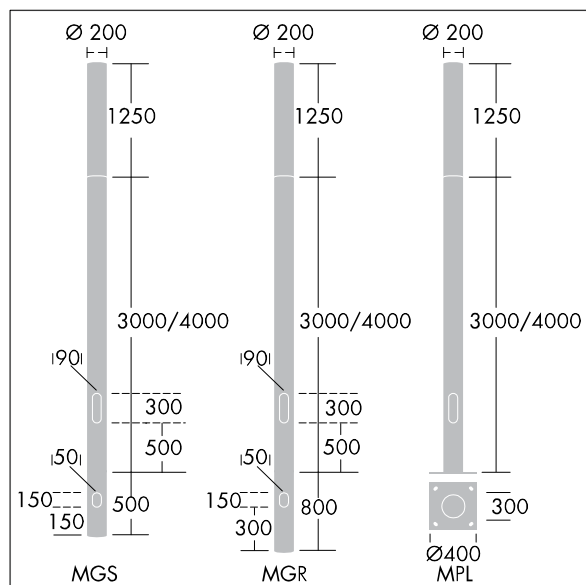

TLG\_ALUM\_M\_2LD1.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting