Omega Circular

96627771 OMEGA C LED2800-830 HF R400

IP20 | IK02 | Ta 0 +25

Omega Circular

Formschönes, homogen ausleuchtendes LED-Paneel in runder Bauart, geeignet für Halbeinbaumontage in Ausschnitt von Ø 200 mm oder für Deckenanbaumontage. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminium und Stahl, weiß (RAL 9016). Diffuser: Acryl, opal. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: Ø400 x 55 mm
Leuchten Leistung: 33 W
Leuchten Lichtstrom: 2649 lm
Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W
Gewicht: 3,3 kg

TLG_OMGC_F_PDB.jpg

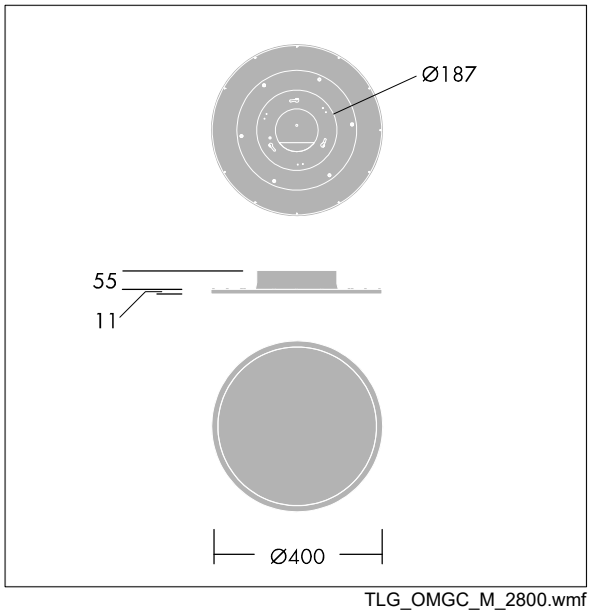

TLG_OMGC_M_2800.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Omega Circular

96627771 OMEGA C LED2800-830 HF R400

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting