

Arena Symphony

THORN

96645154 ARENA LED5000-840 HFSX TW WL6 EFL

IP20	IK03	⊕	CE	⚡	⊗	650°C	T _a 0 +25
------	------	---	----	---	---	-------	-------------------------

Arena Symphony

Ein Architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt-indirekt, Sensorsteuerung (Tageslicht/Bewegungsmelder/Fernsteuerung), Anschluss an DALI-Bus. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Segel und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: flach, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 2200 x 850 x 100 mm

Leuchten Leistung: 42 W


Leuchten Lichtstrom: 4900 lm

Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W

Gewicht: 23,7 kg



TLG_ARNS_F_EFL.jpg

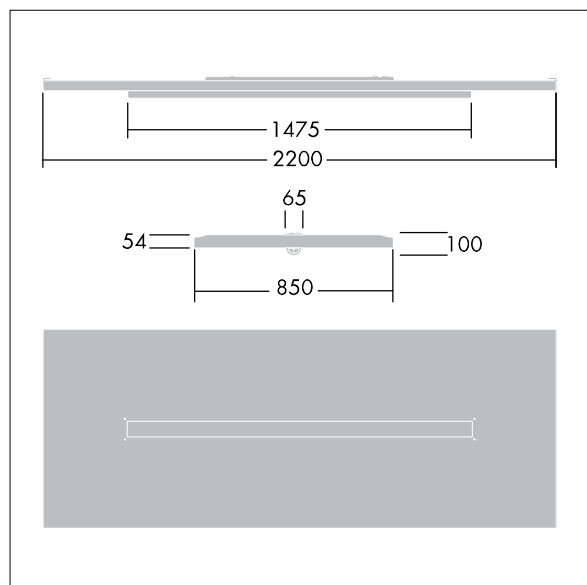

TLG_ARNS_M_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Arena Symphony

96645154 ARENA LED5000-840 HFSX TW WL6 EFL

THORN