IQ Wave SP

96629280 IQ SUSP S LED4900-830 HF ML3

IP20 | IK05 | 650 °C | T_a -20 +25

IQ Wave SP

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik:. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20, IK05. Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 3poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm
Leuchten Leistung: 42 W
Leuchten Lichtstrom: 4600 lm
Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W
Gewicht: 4,3 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

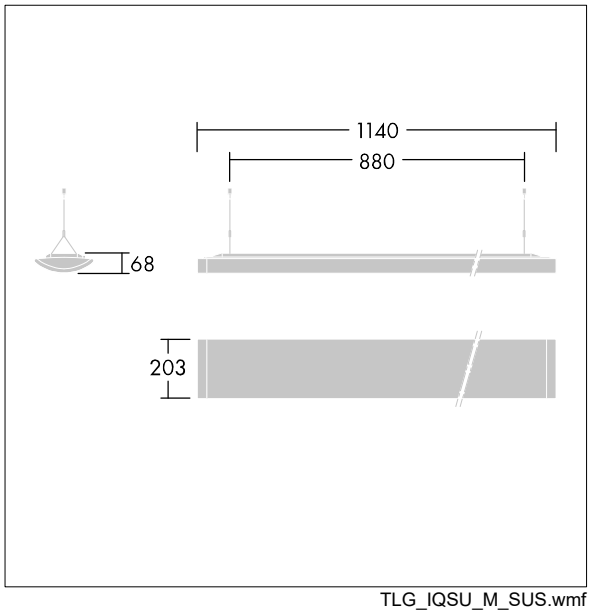

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629280 IQ SUSP S LED4900-830 HF ML3

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting