

# Piazza II LED

THORN

9666260 PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT

|      |      |  |  |  |  |  |                           |
|------|------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| IP65 | IK10 |  |  |  |  |  | T <sub>a</sub> -20<br>+40 |
|------|------|--|--|--|--|--|---------------------------|

## Piazza II LED

Eine robuste Wandmontage-Leuchte. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Ø 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm

Leuchten Leistung: 15,4 W


Leuchten Lichtstrom: 1844 lm

Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W

Gewicht: 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg

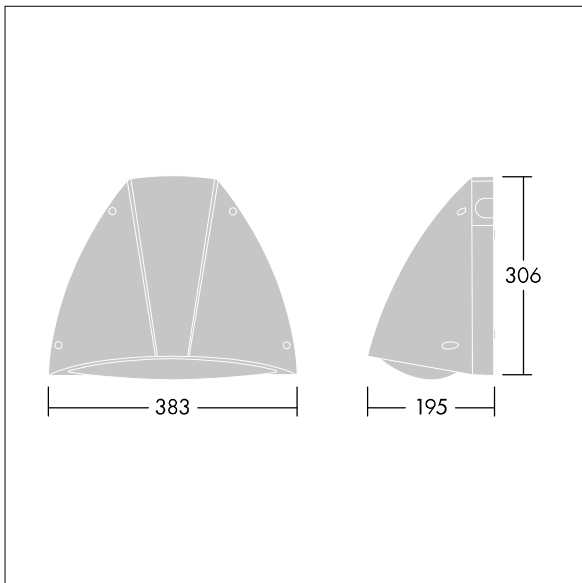

TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

## Piazza II LED

96666260 PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT

THORN