

# IQ Wave SP

THORN

96629299 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6

|      |      |   |    |  |  |       |                         |
|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|
| IP20 | IK05 | ⊕ | CE |  |  | 650°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|

## IQ Wave SP

Eine leichte LED-Pendelleuchte mit MV-Technik. Optik:  
Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Schutzklasse I, IP20, IK05.  
Gehäuse, Diffusor, Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Elektrische Einheit: Stahl, weiß vorlackiert. Ausgestattet mit 6poliger Anschlußleitung, 2,5 m lang Abhängeseile inbegriffen. Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: 1140 x 210 x 70 mm

Leuchten Leistung: 61 W


Leuchten Lichtstrom: 6700 lm

Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W

Gewicht: 5,1 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg

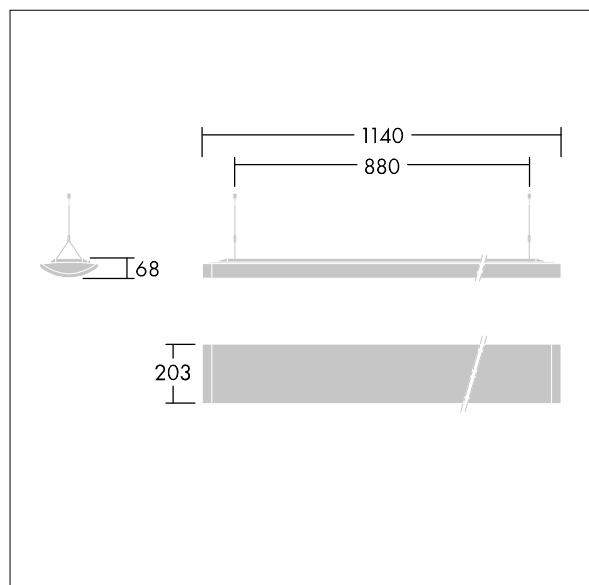

TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**96629299 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6**

**THORN**