Alumet Stage II

96275644 ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE LRT CL2 D4M5

ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE		

Alumet Stage II

Alumet Stage II-Mastkopf zur Architekturbeleuchtung, mit Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät für 4 LED-Strahler. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-beständig, mit Graffiti-Schutzüberzug. Leuchtenkopf-Abdeckung, Sockel und Strahlerrahmen aus Aluminiumdruckguss. Steg: Stahl. Vorverdrahtet mit 4-m-Kabel für DACH-Markt. Schutzklasse II, 220/240 V, IK10, IP66. Für Montage an einem Alumet-Mast. Ausgestattet mit integrierter Leistungsreduzierung (LRT) auf 50% Lichtstrom über 230V Steuerphase Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Lampen sind separat zu bestellen.

Höhe: 1250 mm
Leuchten Leistung: 56 W
Gewicht: 9,5 kg
Windanfälligkeit: 0.079 m²

TLG_ALS2_F_HEAD_4.jpg

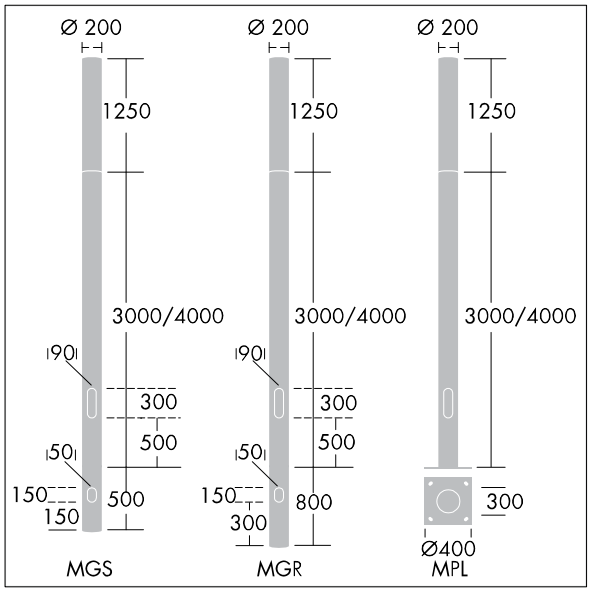

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting