



### IQ Wave


Modulare LED-Einbauleuchte, Lichtverteilung: direkt.  
 Dimmbares Betriebsgerät, EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless , (keine Installation in Metalldecken möglich). Leuchten-Arrangement: Fernsteuerung bis Leuchte max. 15 m, Leuchte bis Leuchte max. 4 m (Zentrum). Schutzklasse I, IP44\_IP20, IK03. Gehäuse: Stahl, hochreflexiv. Rahmen und Endkappen: Polycarbonat (PC). Diffusor: Polycarbonat (PC) mit Wärmeableitung aus Aluminium. Elektrische Einheit: Stahl, weiß pulverbeschichtet. Für Einlege- oder Auflagemontage (mit Zubehör) in Gipskartondecken geeignet. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm.

Abmessungen: 597 x 597 x 97 mm  
 Leuchten Leistung: 40 W  
 Leuchten Lichtstrom: 4250 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W  
 Gewicht: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDBCEILING.jpg

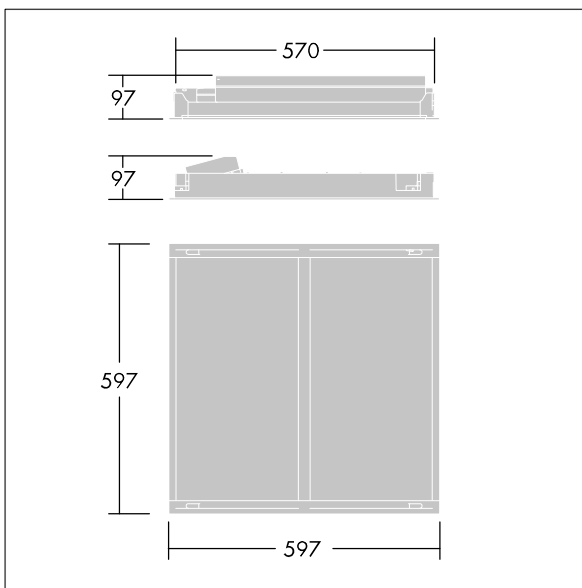

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**IQ Wave**

**96631044 IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE**

**THORN**