



### Equaline


Equaline-Kanal (ohne Rahmen) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Aufputzmontage, Pendelmontage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet.

Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

Abmessungen: 1000 x 72 x 88 mm  
 Leuchten Leistung: 18,6 W  
 Leuchten Lichtstrom: 1550 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W  
 Gewicht: 2,1 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_SR.jpg

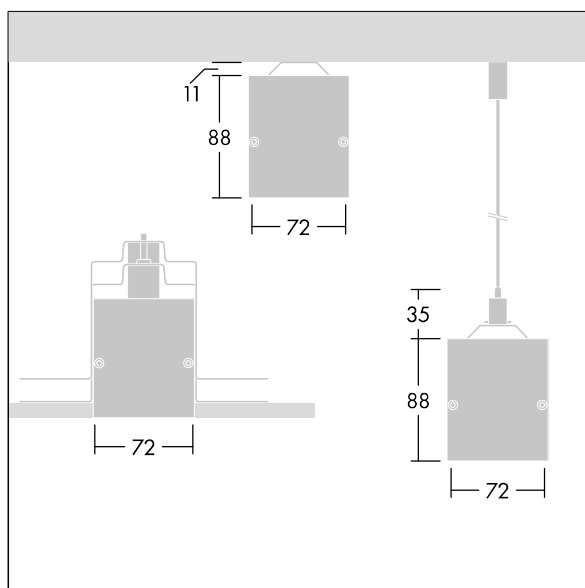

TLG\_EQUL\_M\_surface\_susepended\_plasterboard.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**Equaline**

**96631999 EQL C L1000 LRO SRE**

**THORN**