Equaline

96632019 EQL C L1500 LRO WH F

IP 40 | halogen | IK 05

Equaline

Equaline Kanal (gerahmt (F)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, geeignet für modulare Montage oder Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet.

Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

Abmessungen: 1500 x 96 x 88 mm
Gewicht: 3,2 kg

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_CFWH.jpg

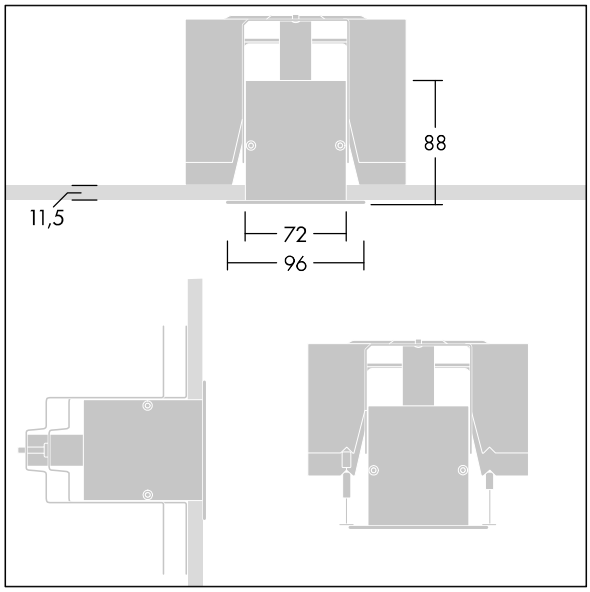

TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_12mm.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Equaline

96632019 EQL C L1500 LRO WH F

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting