

# Raze Bollard

THORN

96632087 RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					
----------------	------	------	--	--	--	--	--

## Raze Bollard


Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam®-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmelder-Master mit verborgenem integriertem Sensor und Powerline-Steuerung. Korridorfunktion voreingestellt: 20-100 % für 5 Minuten. Erfassungsradius: 5 m. Inklusive LED-Modul mit 3000K

6-kV-Überspannungsschutz als Standard.  
Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen.

Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm  
Leuchten Leistung: 15 W  
Leuchten Lichtstrom: 658 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 44 lm/W  
Gewicht: 8,51 kg



TLG\_RAZB\_F\_900\_SENS\_PDB.jpg

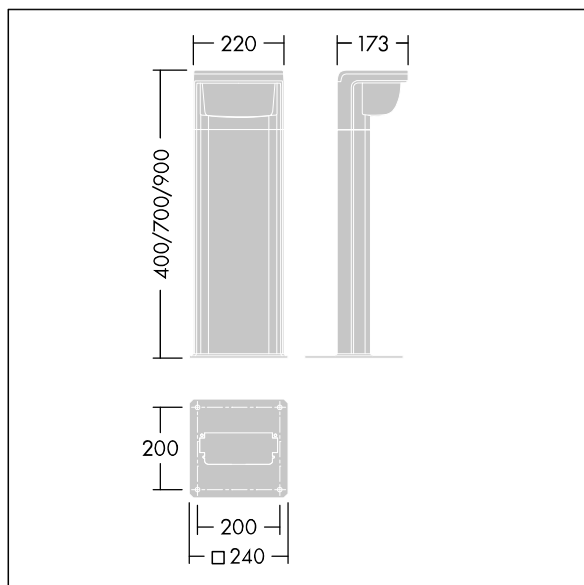

TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^{\circ}\text{C}$ .

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

# Raze Bollard

96632087 RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT

THORN