



Plurio

Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 350mA. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: discform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Ø60mm Mastzopf

Streulichtemissionen von unter 1 %.

Abmessungen: Ø618 x 453 mm

Leuchten Leistung: 21 W

Leuchten Lichtstrom: 2577 lm


Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W

Gewicht: 11 kg

Windangriffsfläche: 0.151 m²



TLG_PLRL_F_DDC_GY.jpg

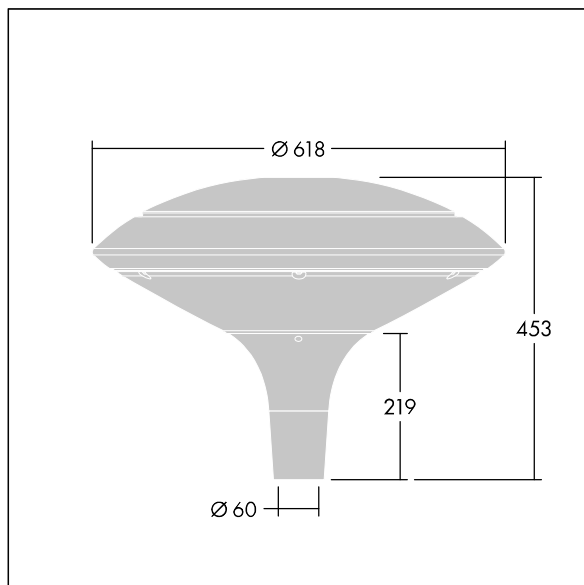

TLG_PLRL_M_DDC_T60.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Plurio

96668650 PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY

THORN