Piazza II LED

96632758 PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT

IP65 | IK10 | Ta -20 +40

Piazza II LED

Eine robuste Wandmontage-Leuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, anthrazit lackiert. Gehäuse: Polycarbonat (PC), anthrazit. Kabeleinführung (Ø 20 mm) durch Öffnungen hinten oder an der Seite, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle.

Abmessungen: 381 x 196 x 305 mm
Leuchten Leistung: 15,1 W
Leuchten Lichtstrom: 1815 lm
Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W
Gewicht: 2,8 kg

TLG_PIA2_F_PDB.jpg

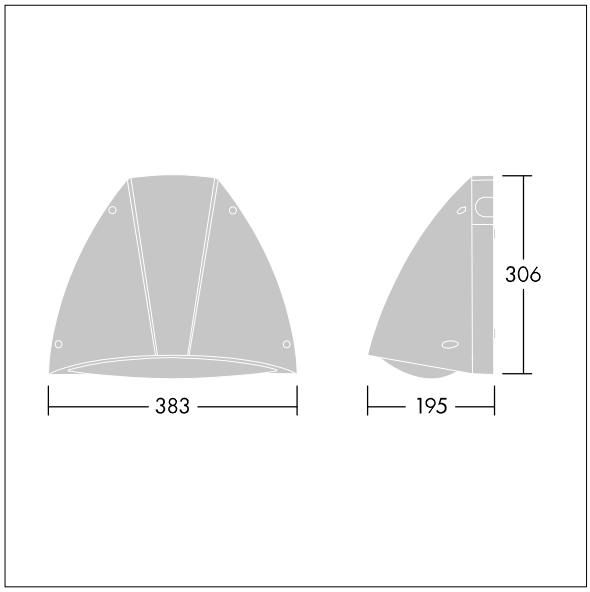

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Piazza II LED

96632758 PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting