

96635041 CETUS3 S 800-840 EHF RWH

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	11	IP20 ↑ IP44	halogen	IK 06	CE	850°C	T _a -20 +25
------------------------	----------	----	----------------	---------	-------	----	-------	---------------------------


Cetus

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe.
Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Ø95-125 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44_IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø137 x 80 mm
Leuchten Leistung: 7,8 W
Leuchten Lichtstrom: 794 lm
Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W
Gewicht: 0,43 kg



TLG_CTU3_F_S_LED_RWH_Persp.jpg

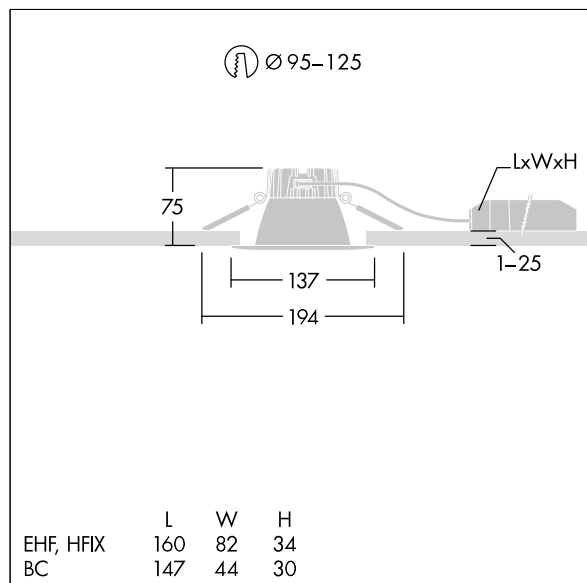

TLG_CTU3_M_EHFS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Cetus

96635041 CETUS3 S 800-840 EHF RWH

THORN